ESSANI®
Lighting & Technology

COMANDO PROLOGIC RGB
PROLOGIC RGB CONTROL REMOTE
Modelo/model: ES26.**-**

Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danificado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modificações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modificação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modificações de forma correta.

1. During installation, maintenance and repairs the system must be completely disconnected from the mains electricity supply.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. No warranty cover if unauthorized modifications are made.
6. Please keep these installation instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.

Especificação do Produto
Product Specificaation

Entrada Input	12-24V DC
Potência Power	12V DC 75W max. 24V DC 150W max.
Dimensões do Comando Command Dimensions	150x38x13 mm
Dimensões do Receptor Receiver Dimensions	124x50x15,05 mm
Frequência de Transmissão ***Transmission Frequency***	2400-2483.5MHz
Distância de Controlo Remote Distance	20-30m





Dimensões
Size





Instruções de Funcionamento
Operating Instructions

1. Com a tecnologia de Comando Remoto RGB sem fios de alta frequência (2.4G de 3 zonas), este produto tem como características: o baixo consumo de energia, transmissão de longa distância e forte capacidade anti-interferência.
2. A função principal do comando é de controlo multi-zona, Velocidade +/-, Intensidade +/- e mudança de modos.
3. Mude a cor do LED para a que desejar, utilizando o Disco de Cor no comando.
1. With high frequency wireless remote control (2.4G 3-zone) remote control technology, this product features: low power consumption, long-distance transmission and strong anti-interference capability.
2. The main function of the control is multi-zone control, Speed +/-, Intensity +/- and mode change.
3. Change the LED color to the one you want by using the Color Disc on the remote.

Nº	MODO
1	**3 Cores Alternadas** *3Colors Jumping Change*
2	**3 Cores com efeito Fade In ou Fade Out** *3 Color with Fade In or Fade Out effect*
3	**7 Cores Alternadas** *7 Colors Jump Fade*
4	**7 Cores com efeito Fade** *7 Colors Jump with Fade effect*
5	**Cor Branca com efeito Fade** *White Color with Fade effect*

Nº	MODO
6	**Cor vermelha com efeito Fade + Flash 3 vezes** *Red color with Fade effect + Flash 3 times*
7	**Cor verde com efeito Fade + Flash 3 vezes** *Green color with Fade effect + Flash 3 times*
8	**Cor azul com efeito Fade + Flash 3 vezes** *Blue color with Fade effect + Flash 3 times*
9	**Modo de ciclo automático** *Auto-cycle mode*
10	**Branco Estático: Pressionar continuamente o botão da zona pretendida, anteriormente emparelhada, para ativar a função Branco Estático.** *White Static: Press and hold the desired zone button, previously paired, to activate the Static White function*

Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | *All images are for illustrative purposes only*

DESIGNED IN PORTUGAL

ESSANI®
Lighting & Technology

COMANDO PROLOGIC RGB

PROLOGIC RGB CONTROL REMOTE

Modelo/model: ES26.**-**

Processo Emparelhar/desemparelhar
Pair Process

Atenção: Ao ligar o receptor ao transformador, ele estará disponível para emparelhar/desemparelhar durante 5 segundos. Se for necessário repetir o processo, desligue do transformador e ligue novamente. Ligar e configurar apenas um receptor de cada vez. Durante esse processo todos os receptores circundantes devem estar desligados do transformador.

Emparelhar

1. Ligar o receptor ao transformador
2. Até 5 segundos após ligar ao transformador, premir o botão da zona desejada (1, 2 ou 3) até que a luminária pare de piscar. (piscará 3 vezes)
3. Repita o processo para emparelhar as retantes zonas, se necessário.

Desemparelhar

1. Ligar o receptor ao transformador
2. Até 5 segundos após ligar ao transformador, premir o botão da zona desejada (1, 2 ou 3) até que a luminária pare de piscar. (piscará 7 vezes)
3. Repita o processo para desemparelhar as retantes zonas, se necessário.

Nota: O mesmo receptor pode ser emparelhado com vários comandos, e vários receptores podem ser emparelhado no mesmo comando.
Uma zona pode ser composta por um ou mais receptores.

Attention: *When connecting the receiver to the power supply, it will be available to pair / unpair for 5 seconds. If it is necessary to repeat the process, disconnect the power supply and switch it on again. Turn on and set up only one receiver each time. During this process all surrounding receivers must be disconnected from the power supply.*


Pair

1. Connect the receiver to the power supply
2. Within 5 seconds after connecting to the power supply, press the desired zone button (1, 2 or 3) until the luminaire stops blinking. (blinks 3 times)
3. Repeat the process to match the challenging zones, if necessary.

Unpair

1. Connect the receiver to the power supply
2. Within 5 seconds after connecting to the power supply, press the desired zone button (1, 2 or 3) until the luminaire stops blinking. (blinks 7 times)
3. Repeat the process to unpair the challenging zones, if necessary.

Note: *The same receiver can be paired with multiple remotes, and multiple receivers can be paired with the same remote. One zone may be composed of one or more receivers.*

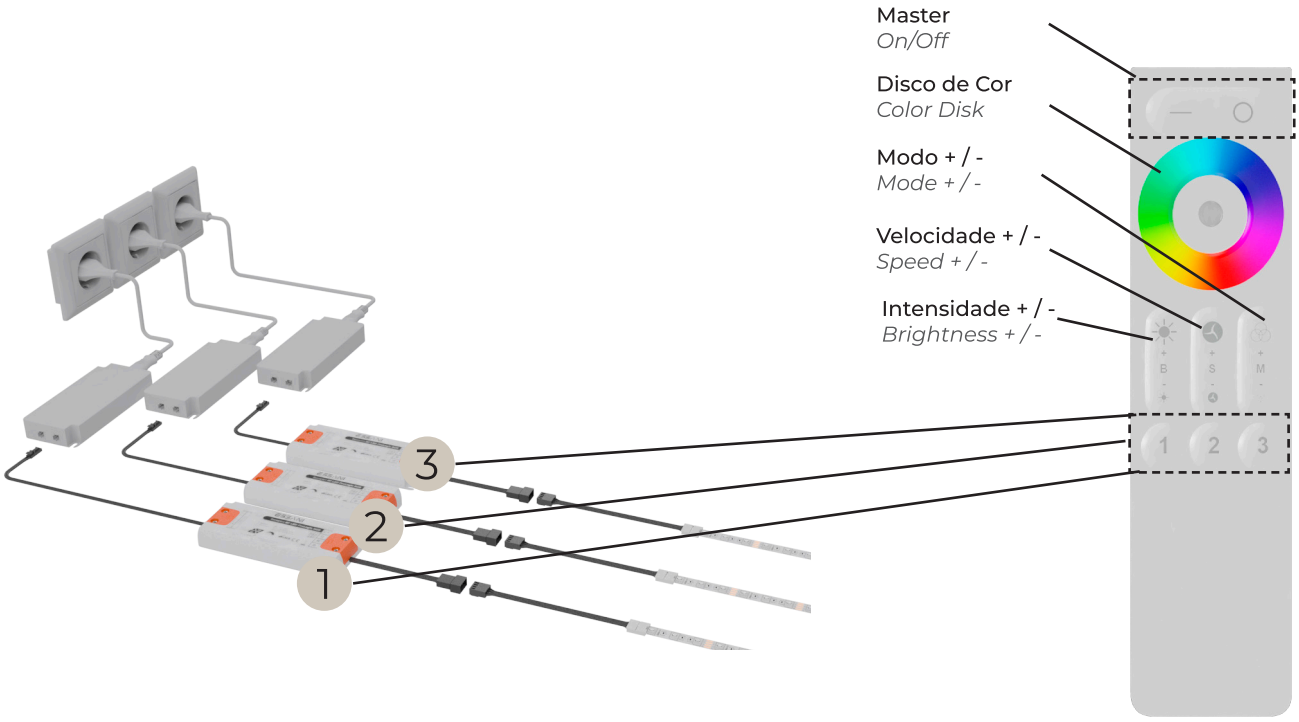

Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | *All images are for illustrative purposes only*

DESIGNED IN PORTUGAL