ESSANI®
Lighting & Technology

COMANDO RF LED LUXOR M4

RF LED Remote control Luxor M4


Modelo/model: ES14.V2-F*

Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations


1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danificado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modificações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modificação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modificações de forma correta.
1. During installation, maintenance and repairs the system must be completely disconnected from the mains electricity supply.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. No warranty cover if unauthorized modifications are made.
6. Please keep these installation instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.


Especificação do Produto
Product Specificaation


TIPO DE TRANSFORMADOR *LED DRIVER TYPE*	**12V / 24V DC**
FREQUÊNCIA: *FREQUENCY:*	**2.4 GHz**
FONTE DE ALIMENTAÇÃO *POWER SUPPLY*	**CR2025** **Lithium battery 3V**
TIPO DE CONECTOR *CONNECTOR TYPE*	**M4**
ACABAMENTO *SURFACE FINISH*	**Preto/** *Black*

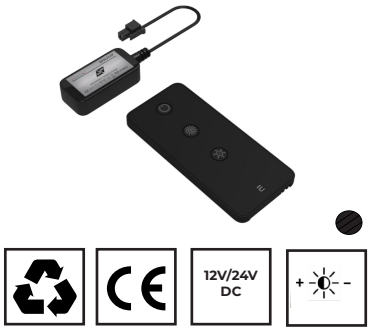


Dimensões
Size






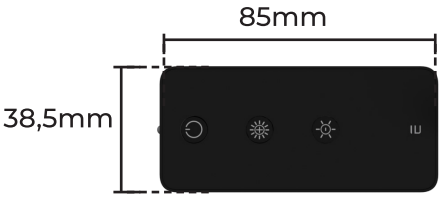

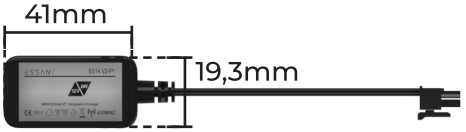


Conector M4
M4 Connector

Instruções de Funcionamento
Operating Instructions

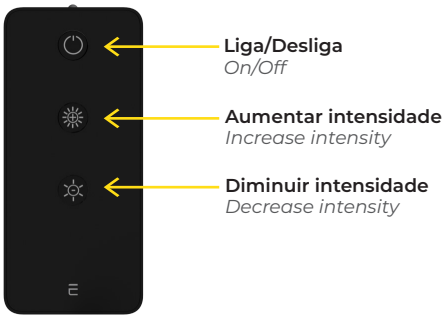

Exemplo de Instalação
Example of Installation

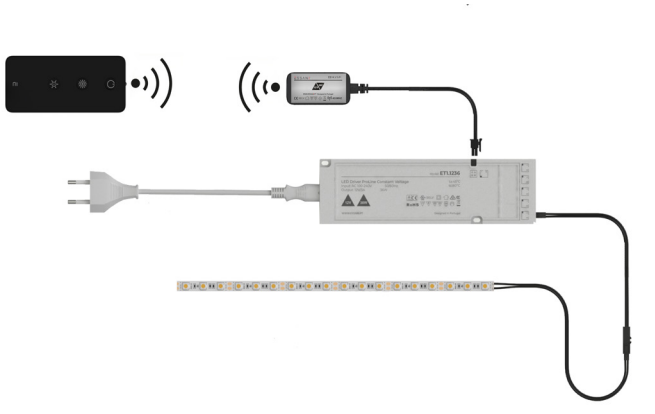

DESIGNED IN PORTUGAL

ECL210921

ESSANI®
Lighting & Technology

COMANDO RF LED LUXOR M4

RF LED Remote control Luxor M4

Modelo/model: ES14.V2-F*

Processo de Emparelhamento
Pairing Process

Atenção: Ao ligar o receptor ao transformador, ele estará disponível para emparelhar/desemparelhar durante 5 segundos. Se for necessário repetir o processo, desligue do transformador e ligue novamente. Cada receptor só permite emparelhar um comando! Durante esse processo todos os receptores circundantes devem estar desligados do transformador.

Attention: *When connecting the receiver to the power supply, it will be available to pair / unpair for 5 seconds. If it is necessary to repeat the process, disconnect the power supply and switch it on again. Each receiver can only pair one remote! During this process all surrounding receivers must be disconnected from the power supply.*

Emparelhar
Pair

1




Abra o compartimento da Pilha, movendo a patilha de desbloqueio ao mesmo tempo que puxa.
Open the Battery compartment by moving the unlocking tab while pulling.

2




Insira a pilha
Insert the battery.

3

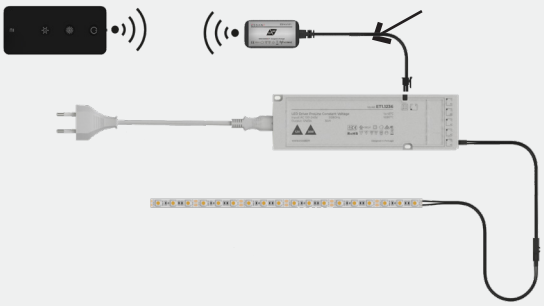


Ligue o receptor ao transformador
Connecting the Receiver to the power supply..

4

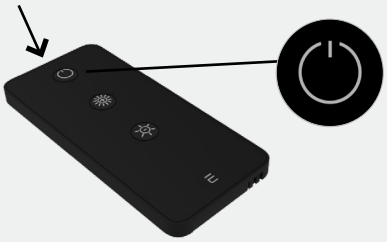

Até 5 segundos após ligar o receptor ao transformador (passo n°3), premir o botão (on/ off) até que a luminária pare de piscar. (piscará 3 vezes). Após esse procedimento o comando estará conectado ao receptor.
Within 5 seconds after connecting receiver to power supply (step n°3), press the button (on/off) until the luminaire stops blinking. (will blink 3 times). After that procedure the command will be connected to the receiver.

Nota/note:



Cada Receptor permite apenas ser emparelhado com um comando. Caso inicie um novo processo de emparelhamento com um segundo comando, desemparelha automáticamente o primeiro .
Each receiver , can only paired with one remote control. If you start a new pairing process with new remote control , it automatically unpair the first one.

DESIGNED IN PORTUGAL