ESSANI®
Lighting & Technology

CONVERSOR LED PROLINE

PROLINE CONVERTER LED

Modelo/model: ET0.3-V1

Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danificado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modificações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modificação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modificações de forma correta.
1. During installation and maintenance work, as well as during repairs, the system must be completely insulated from the mains.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. Loses warranty right in case of arbitrary modifications (includes modifications to the cables).
6. Please keep these installation instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.


Especificação do Produto
Product Specificaation


ENTRADA INPUT			12V/24V
SAÍDA OUTPUT	POTÊNCIA POWER		350mA
	CORRENTE CURRENT	12V	MAX 3W
		24V	MAX 6 W
	ALCANÇE DA VOLTAGEM VOLTAGE RANGE	12V	2.5-20
		24V	2.5-10
TEMPRETATURA AMBIENTE AMBIENT TEMPERATURE			-20 ... +50
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO WORK TEMPERATURE			65°
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO STORAGE TEMPERATURE			-30...+80
HUMIDADE DE AMBIENTE AMBIENT HUMIDITY RANGE			5%...85% RH
DIMENSÕES (C x L x A) SIZE (L x W x H)			29,5 x 60 x 12 mm



IP20 | 12V DC | 24V DC | 3W/6W | 350mA

Dimensões
Size

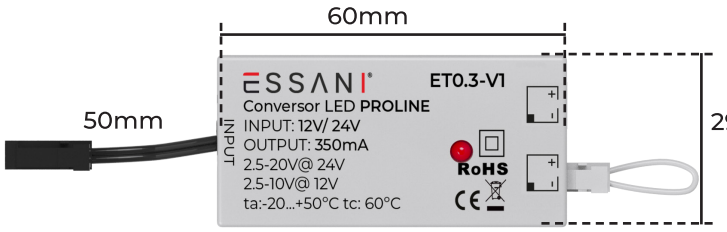

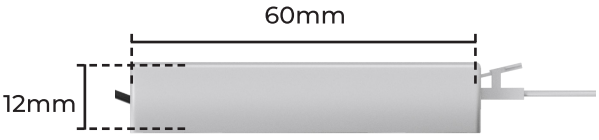

Exemplos de instalação
Example of installation



DESIGNED IN PORTUGAL