ESSANI®
Lighting & Technology

SENSOR TOQUE WIRELESS S30 MW2

Wireless Touch Switch S30 MW2

Modelo/model: ES30.3-****

Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations


1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danificado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modificações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modificação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modificações de forma correta.

1. During installation, maintenance and repairs the system must be completely disconnected from the mains electricity supply.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. No warranty cover if unauthorized modifications are made.
6. Please keep these installation instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.


Especificação do Produto
Product Specificaation

Frequência *Working Frequency*	**2.4Ghz**
Voltagem *working voltage*	**23.~3.6V**
Corrente *Current*	**8mA**
Stand-by	**20uA**
Duração em modo standby *Standby time*	**2 anos** *2 years*
Alimentação *Power supply*	**CR2450**
Distancia de alcançe máxima *Maximum reach distance*	**20m sem barreiras** *20m barrier -free*
Tamanho *size*	**Ø41x13,7MM**



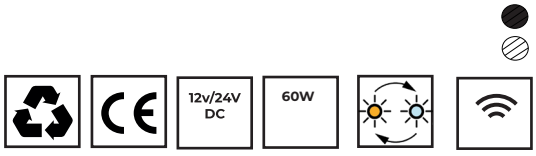

Dimensões
Size

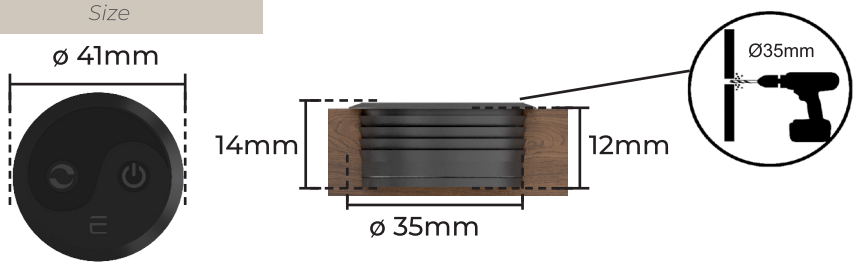




No caso de pretender que o sensor fique aplicado à face, deve também solicitar o aro de fixação, adquirido separadamente.
If you want the switch to be applied to the face, you must also order the fixation ring, purchased separately.

Instruções de Funcionamento
Operating Instructions

Toque rápido no botão aciona função ON/OFF. Toque contínuo (>2 seg.) aciona função Dimmer.
Quick press of the button triggers ON / OFF function. Continuous touch (> 2 sec.) Triggers Dimmer function.

Toque contínuo no botão aciona a função de mudança de temperatura da cor (2700K-6500K)
Pressing the button continuously activates the color temperature change function (2700K-6500K)

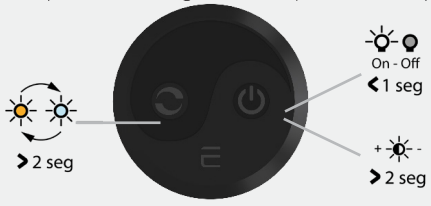



O Sensor de Toque Wireless MW2 S30 funciona em conjunto com o receptor MW2 S30 (ES30.2R-V1) e a fita da gama MW2 adquiridos separadamente.
MW2 S30 Wireless Touch Switch works togheter with MW2 S30 (ES30.2R-V1) receiver and LED Strip of MW2 Range, this items must be ordered separately.

DESIGNED IN PORTUGAL

ESSANI®
Lighting & Technology

SENSOR TOQUE WIRELESS S30 MW2

Wireless Touch Switch S30 MW2

Modelo/model: ES30.3-****

Processo de Emparelhamento
Pairing Process

Atenção: **1.** Na primeira utilização, é necessário efetuar o correto emparelhamento. Caso o primeiro emparelhamento não seja efectuado com sucesso, pode ser necessário limpar o Código antes e iniciar o processo(ver processo de desemparelhar)
2.Ao ligar o receptor ao transformador, ele estará disponível para emparelhar/desemparelhar durante 30 segundos. Se for necessário repetir o processo, desligue do transformador e ligue novamente. Ligar e configurar apenas um receptor de cada vez.
3.Durante esse processo todos os receptores circundantes devem estar desligados do transformador.

Attention: **1.***For the first use, it is necessary to carry out the correct pairing. If the first pairing is not successful, it may be necessary to clear the Code first and start the process (see unpairing process)*
2.*When connecting the receiver to the power supply, it will be available to pair / unpair for 5 seconds. If it is necessary to repeat the process, disconnect the power supply and switch it on again. Turn on and set up only one receiver each time.*
3.*During this process all surrounding receivers must be disconnected from the power supply.*




O mesmo receptor pode ser emparelhado com até 25 sensores.
The same receiver can be paired with up to 25 switches.



O mesmo sensor pode ser emparelhado com até 25 receptores.
The same switch can be paired with up to 25 receivers .


Emparelhar
Pair

1



Abra a tampa do sensor girando no sentido "open"
Open the switch cover by turning in the "open" direction.

2

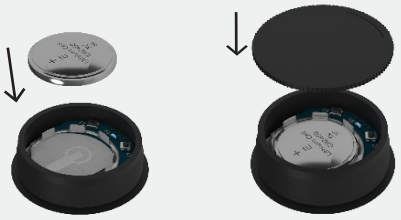


Retire a película de proteção e insira a bateria.
Peel off the protective film and insert the battery.

3



Ligar o receptor ao transformador
Connecting the Receiver to the Transformer


4

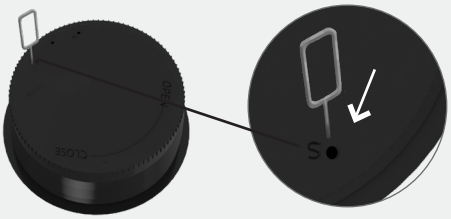

Até 30 segundos após ligar o receptor ao transformador (processo nº3), inserir a agulha (presente na embalagem)no orifício indentificado pela letra "S" até que a luminária pare de piscar (piscará 2 vezes). Após esse procedimento o sensor estará conectado ao receptor.
Up to 30 seconds after connecting receiver to transformer (process nº3), insert the needle (present in the package) in the hole identified by the letter "S" until the luminaire stops blinking (it will blink 2 times). After this procedure the switch will be connected to the receiver.

Desemparelhar
Unpair

Para desemparelhar o sensor, repita os processos nº 1,2 e 3. Até 30 segundos após ligar o receptor ao transformador (processo nº3),inserir a agulha (presente na embalagem) no orifício indentificado pela letra "C" e pressionar durante 10 segundos. A Luz indicadora dentro do S30 piscará 3 vezes, O que significa que o processo de desemparelhamento foi concluído com sucesso.
To unpair the switch, repeat processes #1,2 and 3. Up to 30 seconds after connecting the receiver to the transformer (process #3), insert the needle (present in the package) in the hole identified by the letter "C" and press for 10 seconds. The indicator light inside the S30 will flash 3 times, which means the unpairing process has completed successfully.

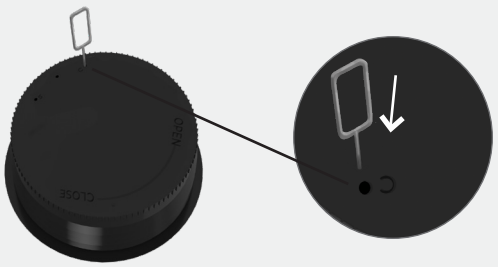

DESIGNED IN PORTUGAL