ESSANI®
Lighting & Technology

LED EFLEX LINEA SERIES EX480 P1

LED EFLEX LINEA SERIES EX480 P1


Modelo/model: EFE9.24201.*******

Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danifcado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modifcações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modifcação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modifcações de forma correta.
1. During installation, maintenace and repairs the system must be completely disconnected from the mains eletricity supply.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. No warranty cover if unauthorized modifcations are made.
6. Please keep these installaction instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.


Parâmetros Técnicos
Technical Parameters

TIPO DE CHIP DE LED: *MATERIAL TECHNOLOGY:*	**EX480**
ÂNGULO DE LUZ: *VIEWING ANGLE:*	**180º**
COMPRIMENTO DO ROLO: *PRODUCT LENGHT:*	**1 Rolo 5m / 50m** *1 Roll 5m / 50m*
COMPRIMENTO MÁX LED CONTÍNUO: MÁX. CONTINUOS LED LENGHT:	**5m**
REGULAÇÃO DA INTENNSIDADE DA LUZ: DIMMABLE LIGHT:	**Sim** **Yes**
POTÊNCIA: *POWER RATING*	**9W/m**
CORRENTE: *RATED CURRENT:*	**0,375A/m**
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: *OPERATING TEMPERATURE:*	**-25ºC~+60ºC**
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: *STORAGE TEMPERATURE:*	**-40ºC~+80ºC**
HUMIDADE AMBIENTE *ENVOIREMENT HUMIDITY*	**40%-70% RH**
INSTALAÇÃO *INSTALATION*	**LED com adesivo autocolante 3M** *With 3M adhesive on the back*

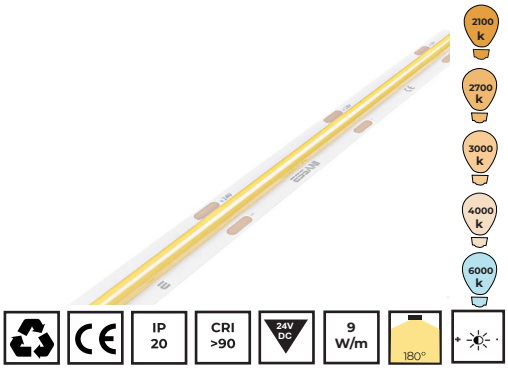


TENSÃO *Voltage*	TEMPERATURA DA COR *CCT*	LUMINOSIDADE *Luminous Flux*	IP	CRI
DC24V	2100K	730lm/m	IP20	>90
	2700K	770lm/m		
	3000K	810lm/m		
	4000K	930lm/m		
	6000K	950lm/m		

Dimensões
Size

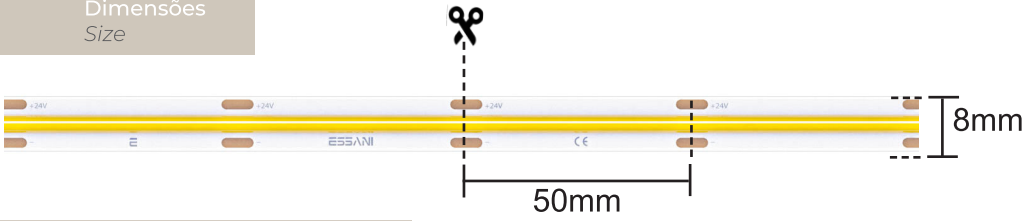

Exemplo de Instalação
Example of Installation

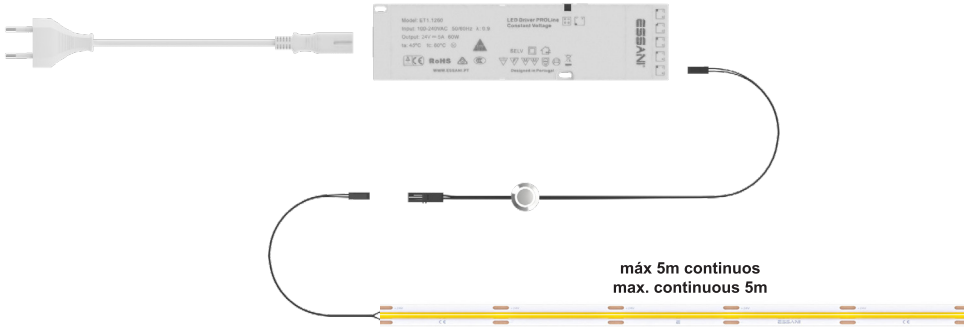

DESIGNED IN PORTUGAL