ESSANI®
Lighting & Technology

LED EFLEX LINEA SERIES EX480 P3

LED EFLEX LINEA SERIES EX480 P3

Modelo/model: EFE13.23.**.**


Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danifcado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modifcações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modifcação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modifcações de forma correta.

1. During installation, maintenace and repairs the system must be completely disconnected from the mains eletricity supply.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. No warranty cover if unauthorized modifcations are made.
6. Please keep these installaction instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.


Parâmetros Técnicos
Technical Parameters

Tipo de chip LED Material technology	EX480
Ângulo de luz Viewing angle	180°
Comprimento do rolo Product lenght	1 Rolo 5m / 50m 1 Roll 5m / 50m
Comprimento MÁX. LED continuo MAX. continuos LED lenght	5m
Regulação da intensidade da luz Dimable light	Sim Yes
Potência Power rating	5W/m
Corrente Rated Current	~0,21A/m
Temperature de Funcionamento Operating temperature	-20°C~+50°C
Temperature de armazenamento Storage temperature	-40°C~+80°C
Humidade ambiente Enevoirement humidity	40%-70% RH
Tempo de vida útil Operating lifetime	50 000h
Instalação Instalation	LED com adesivo autocolante 3M, Aplicar em perfil para LED LED with 3M self-adhesive, Apply to LED profile

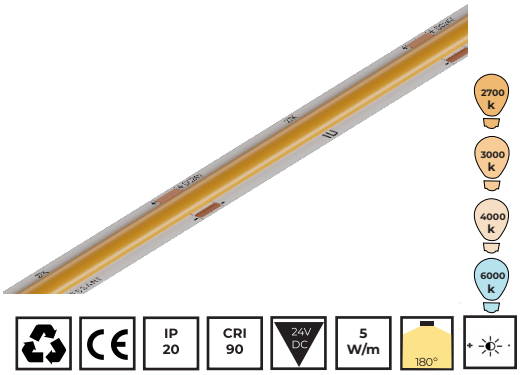


Tensão Voltage	Temperatura da cor CCT	Luminosidade Luminous Flux	IP	CRI
DC24V	2700K	560lm/m	IP20	90
	3000K	600lm/m		
	4000K	660lm/m		
	6000K	680lm/m		

Dimensões
Size

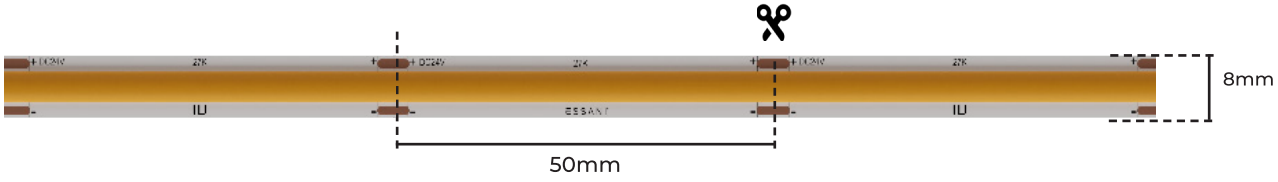

Exemplo de Instalação
Example of Installation

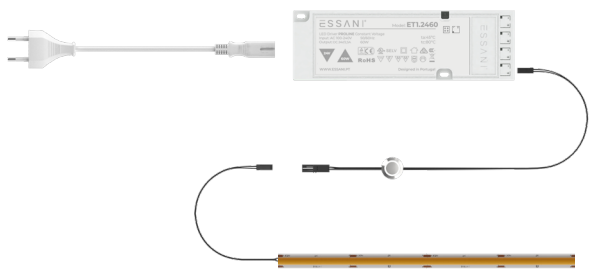

Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | *All images are for illustrative purposes only*

DESIGNED IN PORTUGAL