
ESSANI®
Lighting & Technology



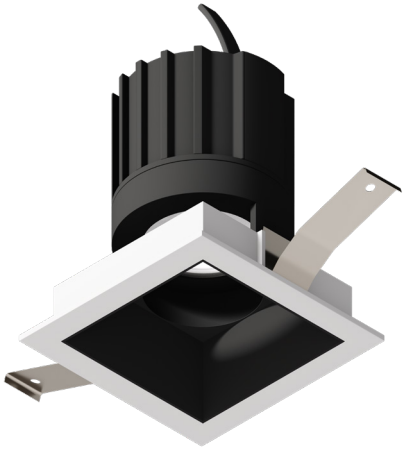

Características
Characteristic

Cor do LED/ LED color:
2700K|3000K|4000K
Fluxo luminoso / Luminous flux:
600lm
CRI: 90
Ângulo de abertura / Beam angle:24º
Entrada / Input:
48V DC
Potência/ Power:
0.20A 10W

Certificados
Certificate

CE IP 20


LED PRO R SPOT S







2700K-RA1B1OF92724-F1
3000K-RA1B1OF93024-F1
4000K-RA1B1OF94024-F1


2700K-RA1B1OF92724-F3
3000K-RA1B1OF93024-F3
4000K-RA1B1OF94024-F3

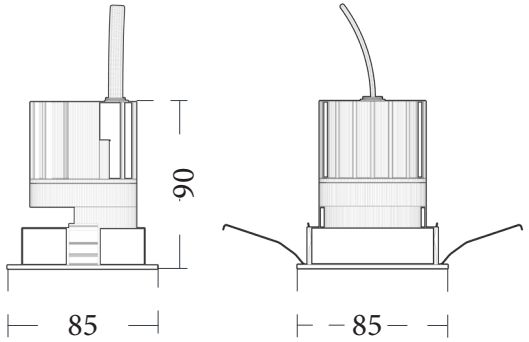

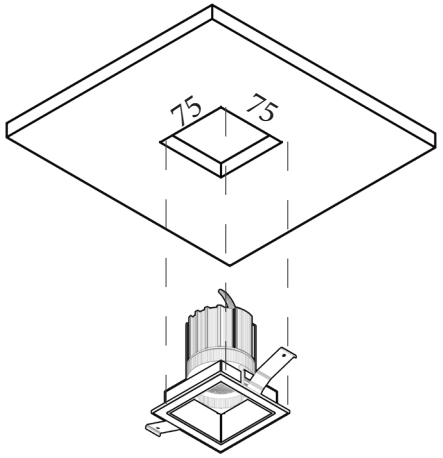

Todas as dimensões estão em milimetros
All dimensions are in milimeters

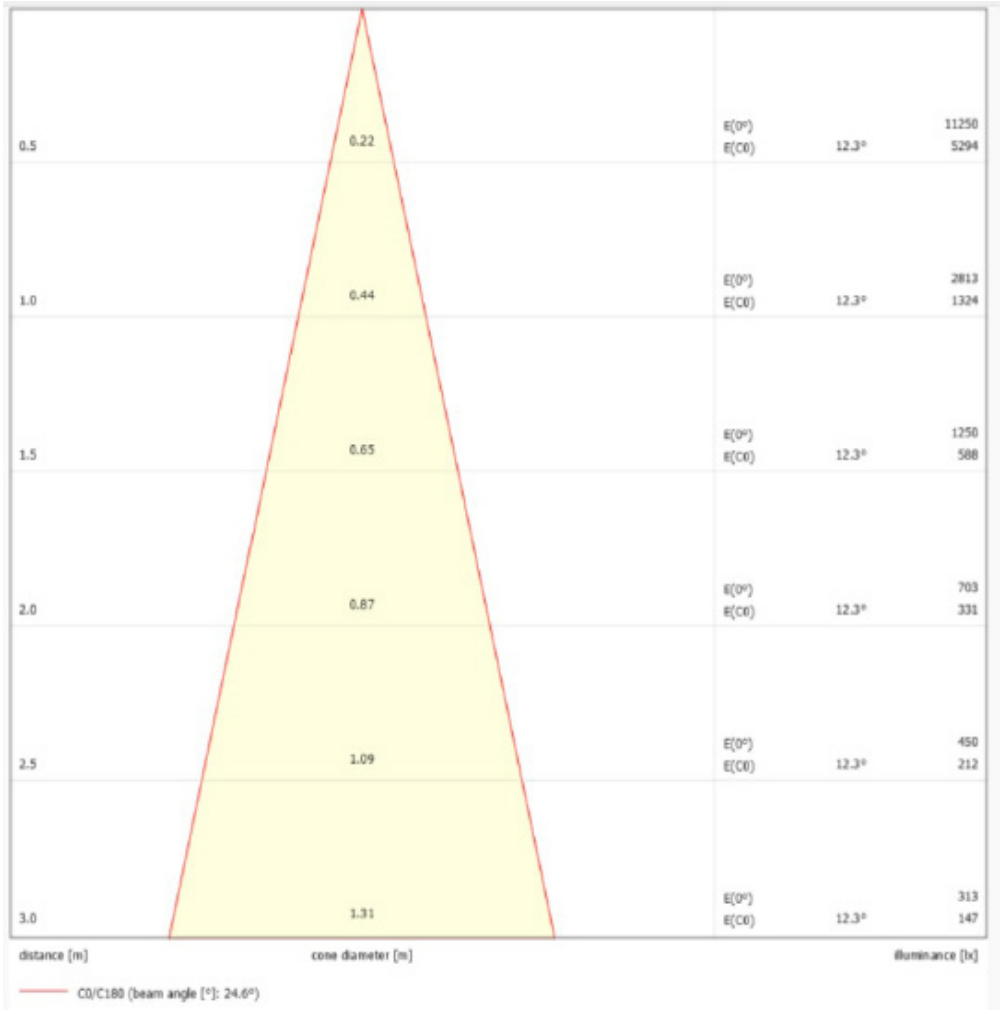
0.5
0.22
E(0°) 11250
E(C0) 12.3° 5294
1.0
0.44
E(0°) 2813
E(C0) 12.3° 1324
1.5
0.65
E(0°) 1250
E(C0) 12.3° 588
2.0
0.87
E(0°) 703
E(C0) 12.3° 331
2.5
1.09
E(0°) 450
E(C0) 12.3° 212
3.0
1.31
E(0°) 313
E(C0) 12.3° 147
distance [m]
cone diameter [m]
illuminance [lx]
C0/C180 (beam angle [°]: 24.6°)

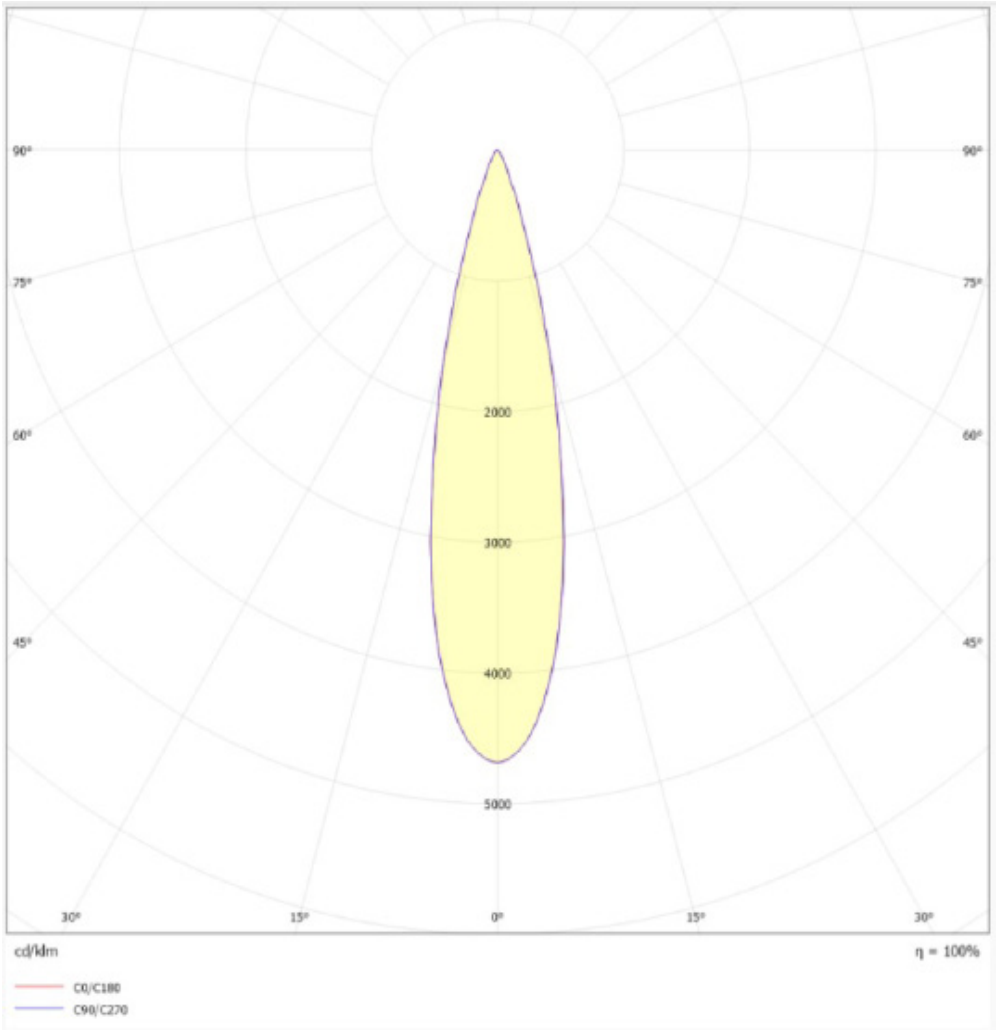
90°
75°
60°
45°
2000
3000
4000
5000
30°
15°
0°
cd/klm
η = 100%
C0/C180
C90/C270