ESSANI®
Lighting & Technology

LED PROLINE BX60

LED ProLine BX60


Modelo/model: EFP1.24651.****_**

Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danificado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modificações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modificação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modificações de forma correta.
1. During installation, maintenance and repairs the system must be completely disconnected from the mains electricity supply.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. No warranty cover if unauthorized modifications are made.
6. Please keep these installation instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.


Parâmetros Técnicos
Technical Parameters

Tipo de Chip LED: *Material technology:*	SMD 3528
Ângulo de Luz: *Viewing Angle:*	120°
Comprimento do Rolo *Product Length*	IP65 = 1Rolo 25m-50m 25m-50m Roll
Potência *Power Rating*	4.8w/m
Corrente *Rated Current*	0.2A/m
Temperatura de Funcionamento *Operating Temperature*	-25°C~+45°C
Temperatura de Armazenamento *Storage Temperature*	-40°C~+80°C
Humidade Ambiente *Environment Humidity*	40%-70% RH
Instalação *Installation*	Inclui fita dupla face adesiva 3M no verso Includes double-sided 3M adhesive tape on the back

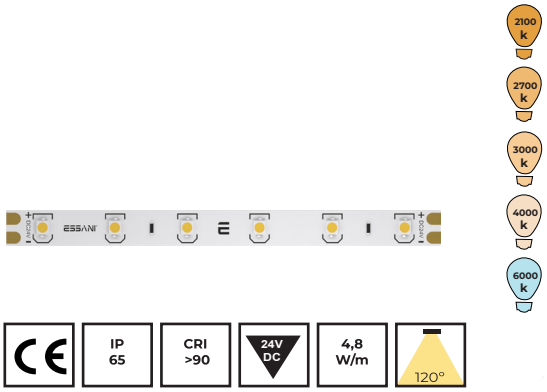


TENSÃO *Voltage*	TEMPERATURA DA COR *CCT*	LUMINOSIDADE *Luminous Flux*	IP	CRI
DC24V	2100K	480m/m	65	>90
	2700K	500lm/m		
	3000K	520lm/m		
	4000K	570lm/m		
	6000K	640lm/m		

Dimensões
Size

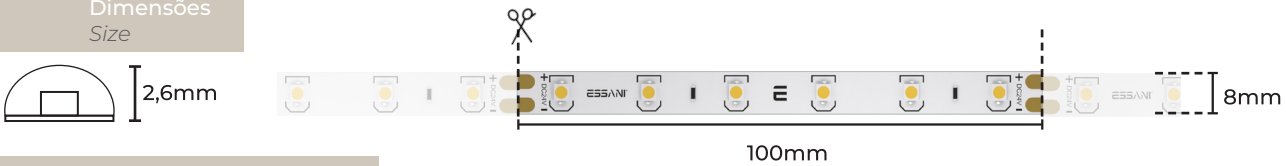

Exemplo de Instalação
Example of Installation

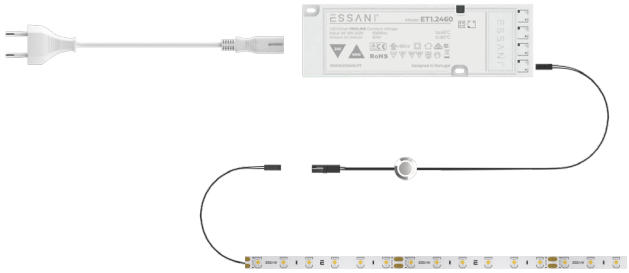

Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | *All images are for illustrative purpose only*

DESIGNED IN PORTUGAL