ESSANI®
Lighting & Technology

LED PROLINE CX120
LED Tape ProLine CX120

Modelo/ model: EFP23.12205.*******


Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danifcado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modifcações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modifcação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modifcações de forma correta.

1. During installation, maintenace and repairs the system must be completely disconnected from the mains eletricity supply.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. No warranty cover if unauthorized modifcations are made.
6. Please keep these installaction instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.


Parâmetros Técnicos
Technical Parameters

TIPO DE CHIP DE LED MATERIAL TECHNOLOGY	CX120
ÂNGULO DE LUZ VIEWING ANGLE	120°
COMPRIMENTO DO ROLO PRODUCT LENGHT	IP20 = 1 Rolo 50m IP20 = 1 50m Roll
COMPRIMENTO MÁX LED CONTÍNUO MÁX. CONTINUOS LED LENGHT	5m
REGULAÇÃO DA INTENNSIDADE DA LUZ DIMMABLE LIGHT	Sim Yes
POTÊNCIA POWER RATING	12W/m
CORRENTE RATED CURRENT	1A/m
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO OPERATING TEMPERATURE	-25°C~+45°C
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO STORAGE TEMPERATURE	-40°C~+80°C
HUMIDADE AMBIENTE ENVOIREMENT HUMIDITY	40%-70% RH
INSTALAÇÃO INSTALATION	LED com adesivo autocolante 3M With 3M adhesive on the back
TEMPO DE VIDA ÚTIL OPERATING LIFETIME	50 000h

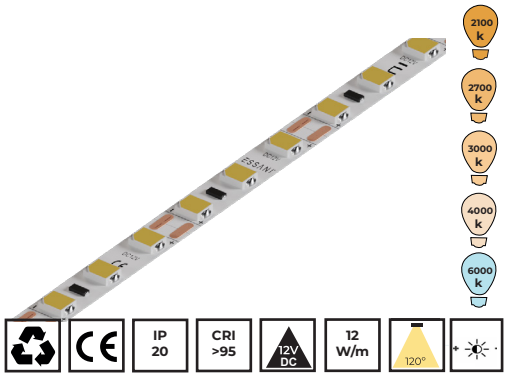


TENSÃO Voltage	TEMPERATURA DA COR CCT	LUMINOSIDADE Luminous Flux	IP	CRI
DC12V	2100K	960lm/m	IP20	>95
	2700K	1175lm/m		
	3000K	1230lm/m		
	4000K	1270lm/m		
	6000K	1280lm/m		

Dimensões
Size

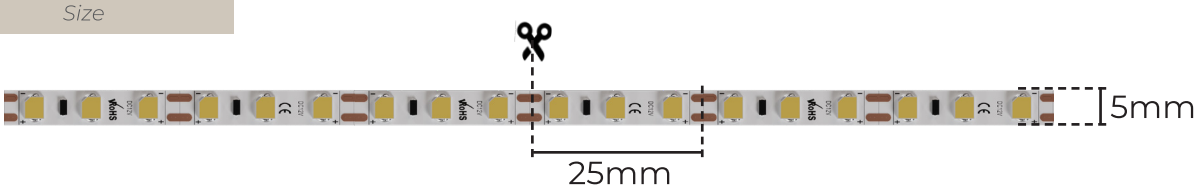

Exemplo de Instalação
Example of Installation

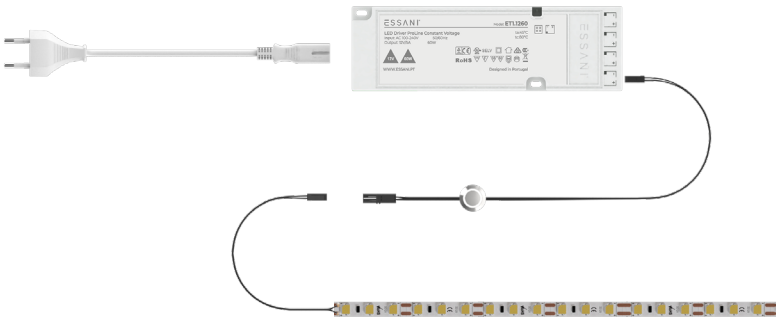

Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | All images are for illustrative purposes only

DESIGNED IN PORTUGAL