ESSANI®
Lighting & Technology

COMANDO MW2 WIRELESS S31

Wireless emote control MW2 S31

Modelo/model: ES31.3-V1-F1

Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations


1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danifcado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modifcações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modifcação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modifcações de forma correta.
1. During installation, maintenace and repairs the system must be completely disconnected from the mains eletricity supply.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. No warranty cover if unauthorized modifcations are made.
6. Please keep these installaction instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.

Parâmetros Técnicos
Technical Parameters

TAMANHO *SIZE*	**107mm X 37mm X 6mm**
FONTE DE ALIMENTAÇÃO *POWER SUPPLY*	**CR2450 3V 600mah**
CORRENTE ESTÁTICA *STATIC CURRENT*	**1 µA**
CORRENTE DE FUNCIONAMENTO *WORKING CURRENT*	**600 µA**
DISTÂNCIA MÁXIMA SENSOR- RECEPTOR *MAXIMUM SENSOR-RECEIVER DISTANCE*	**20M (SEM BARREIRAS/ NO BARRIERS**
FIXAÇÃO **FIXATION**	**ÍMAN N40** **N40 MAGNET**




Dimensões
Size

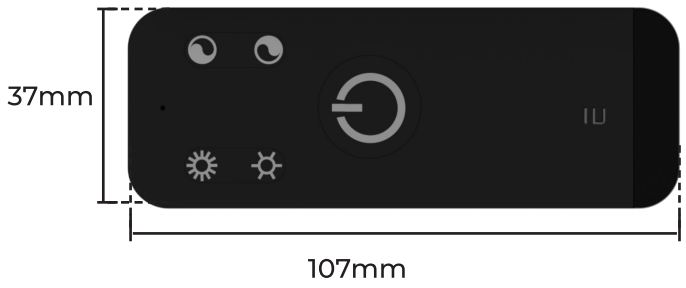



Instruções de Funcionamento
Operating Instructions

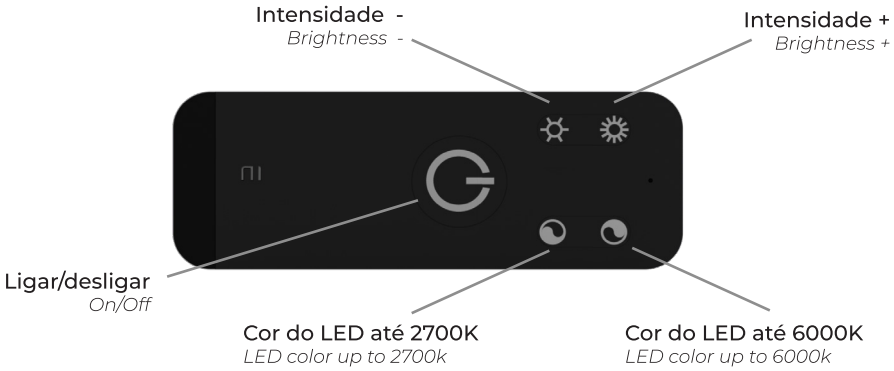

DESIGNED IN PORTUGAL

ESSANI®
Lighting & Technology

COMANDO MW2 WIRELESS S31

Wireless emote control MW2 S31

Modelo/model: ES31.3-V1-F1


Processo de Emparelhamento
Pairing Process

Atenção: Ao ligar o receptor ao transformador, ele estará disponível para emparelhar/desemparelhar durante 5 segundos. Se for necessário repetir o processo, desligue do transformador e ligue novamente. Ligar e configurar apenas um receptor de cada vez.
Durante esse processo todos os receptores circundantes devem estar desligados do transformador.

Attention: *When connecting the receiver to the power supply, it will be available to pair / unpair for 5 seconds. If it is necessary to repeat the process, disconnect the power supply and switch it on again. Turn on and set up only one receiver each time. During this process all surrounding receivers must be disconnected from the power supply.*


Emparelhar
Pair

1

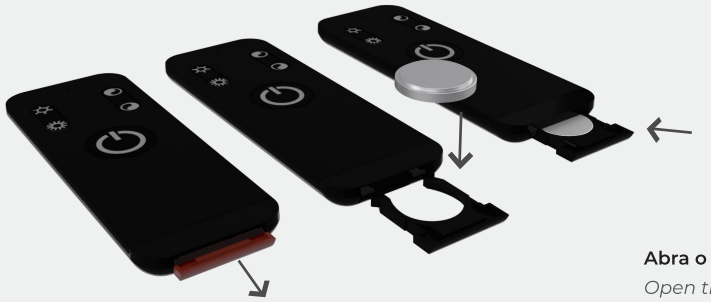


Abra o compartimento e insira a pilha.
Open the compartment and Insert the battery.

2

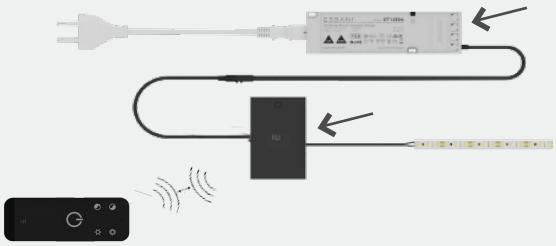


Ligue os LED´S ao receptor e o receptor ao transformador e siga para o passo 3 em 5 segundos
Connecting LED´S in receiver and the Receiver to the Transformer and go to step 3 in 5 seconds

3

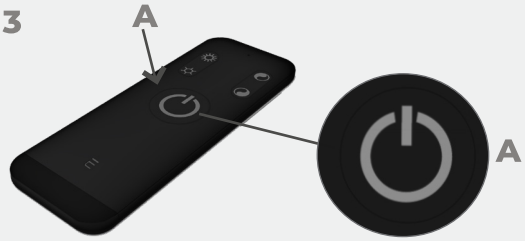


Pressione o botão "A" durante 2 segundos , o LED irá piscar 3 vezes o que significa que o emparelhamento foi bem sucedido. Repita os passos 2 e 3 caso o emparelhamento não tenha sido bem sucedido.
Long press "A" button for 2 seconds , LED will flash 3 times which mean pairing successfully. Repeat step 2 and 3 if pairing not successfully.

Nota/note:

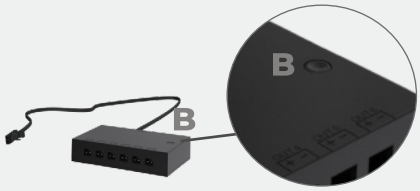

Caso não emparelhe corretamente na primeira tentativa, repita o passo 3 e 4 . O receptor inclui um botão de emparelhamento . Se não pretender desligar a energia, basta premir durante 8s o botão B e repetir o passo 4.
If it does not pair correctly on the first attempt, repeat steps 3 and 4. The receiver includes a pairing button. If no you want to turn off the power, just press button A for 8s and repeat step 4.

Desemparelhar
Unpair

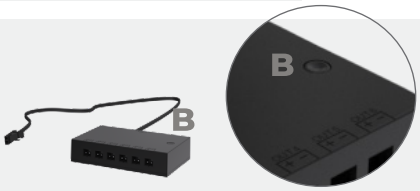

Pressione o Botão "B" durante 15 segundos , o LED irá piscar rapidamente, desliga e o modo desemparelhar está concluído.
Press "B" button for 15 seconds , light will start quick flash, turn off and unpair mode is complete.

DESIGNED IN PORTUGAL