ESSANI®
Lighting & Technology

# LED EFLEX LINESLIM XS5

## EFLEX LINESLIM XS5 LED

Modelo/model: ELE3.24651.****

### Importantes Informações de Segurança
*Important Safety Informations*

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danifcado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modifcações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modifcação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modifcações de forma correta.
1. During installation, maintenace and repairs the system must be completely disconnected from the mains eletricity supply.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. No warranty cover if unauthorized modifcations are made.
6. Please keep these installaction instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.

### Parâmetros Técnicos
*Technical Parameters*

| | |
|---|---|
| **Ângulo de Luz:** *Viewing Angle:* | 120° |
| **Raio Mínimo de curvatura do LED** *Minimum LED bend radius* | 50mm/40mm |
| **Comprimento do Rolo** *Product Length* | 10m 10m |
| **Potência** *Power Rating* | 10W/m |
| **Corrente** *Rated Current* | 0.4 m/A |
| **Temperatura de Funcionamento** *Operating Temperature* | -40°C~+80°C |
| **Temperatura de Armazenamento** *Storage Temperature* | -20°C~+80°C |
| **Humidade Ambiente** *Environment Humidity* | 40%-70% RH |
| **Instalação** *Installation* | **Embutir, Design Elegante** *Recessed, Ultra-thin Design* |





| TENSÃO *Voltage* | TEMPERATURA DA COR *CCT* | LUMINOSIDADE *Luminous Flux* | IP | CRI |
|---|---|---|---|---|
| DC24V | 2100k | 800 lm/m | IP65 | 90 |
| | 2400k | 815lm/m | | |
| | 2700k | 830 lm/m | | |
| | 3000k | 860 lm/m | | |
| | 4000k | 920 lm/m | | |
| | 6000k | 980 lm/m | | |


Pode completar a sua encomenda com :
You can complete your order with:


Topos lineslim XS5 , Pack 2 UND
Lineslim XS5 Tops, 2 Un.pack
EFL2.AC1-V1


Clips de fixação Lineslim XS5 , Pack 2 UND
Lineslim XS5 Attachment clips, 2 Un.pack
EFL2.AC1-V1


### Dimensões
*Size*

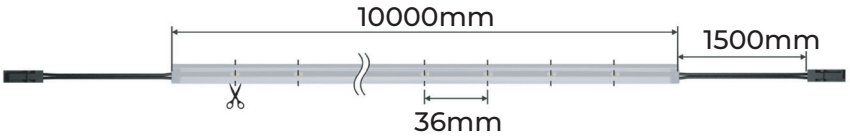


Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | *All images are for illustrative purposes only*

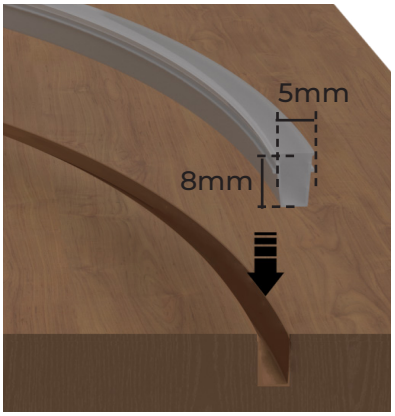**DESIGNED IN PORTUGAL**

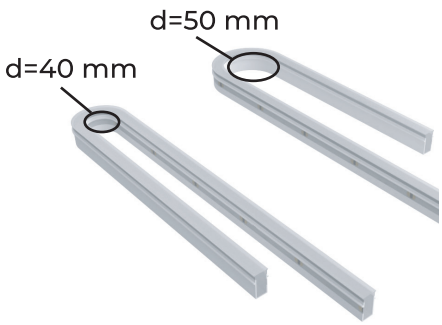
ESSANI®
Lighting & Technology
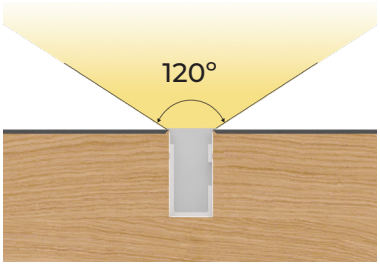
# LED EFLEX LINESLIM XS5

EFLEX LINESLIM XS5 LED

Modelo/model: ELE3.24651.**.**

## Exemplo de Instalação
*Example of Installation*

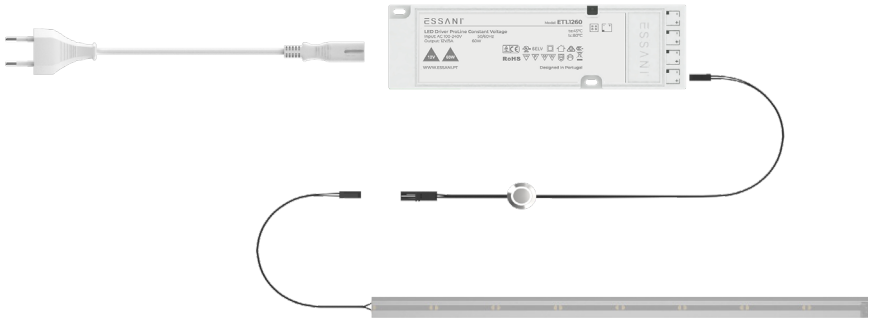


## Importantes informações de Segurança
*Important Safety informations*


**Este manual de instruções faz parte do produto.**
**Contém informações importantes sobre a instalação.**
**Tenha isto em consideração caso passe o produto a terceiros, pois o mesmo deve permanecer com o produto, para que possa ser sempre lido com a devida atenção!**

This manual is part of product.
It contains important information for the installation.
Take this into consideration when you pass the product on to third parties.
Therefore keep the operating instructions for future and read them carefully


## Direcção de flexão
*Bending direction*

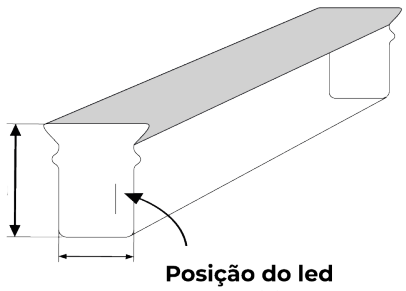

**Posição do led**
Led position




**Direcção do led**
Led Direction




**Flexão apenas horizontal**
Horizontal side bending only

## Diámetro mínimo de flexão
*Minimum bending diameter*

**Exterior**
External




**Interior**
Internal





Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | *All images are for illustrative purposes only*


**DESIGNED IN PORTUGAL**

## Instruções de instalação
*Instructions for use*

**Instalar as extremidades da Fita Led em simultâneo.**
Installing Led Strip from both ends at the same time .

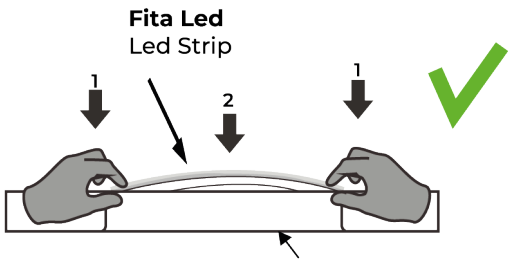


**Instalar as extremidades da Fita Led em separado não é recomendável!**
Installing separate Led Strip ends is not recommended!

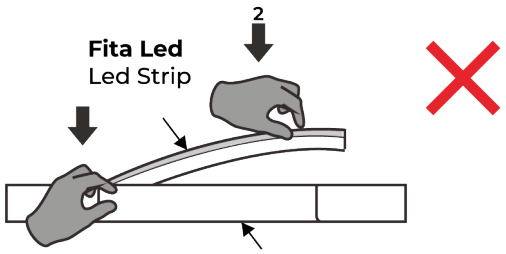



## Instruções de desinstalação
*Disassembly instructions*

**Ferramenta necessária**
Necessary tool





1 **Chave de fendas**
Screwdriver

**Remova a Fita Led, com uma chave de fendas, próximo á parte inferior.**
Remove Led Strip with a screwdriver near the bottom

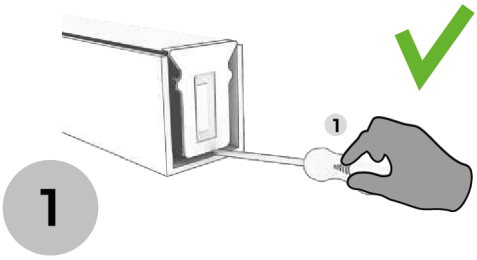



**1. Agarre a Fita Led**
Pick up Led Strip
**2. Com o auxílio de uma chave de fendas, remova toda a extensãoda Fita Led.**
Using the flat screwdriver, remove the entire length of the Led strip.

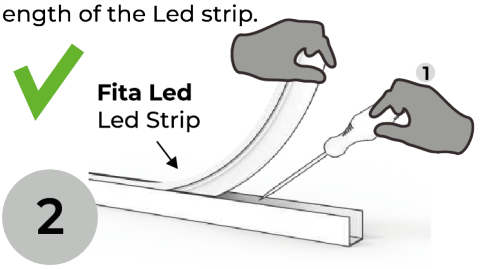

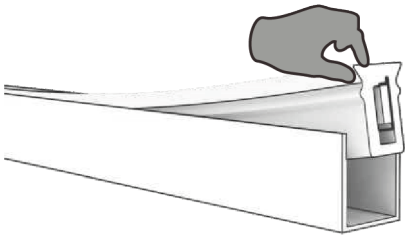**A remoção direta da Fita Led pode causar danos irreversíveis!**
Removing a led strip directly can cause irreversible damage.

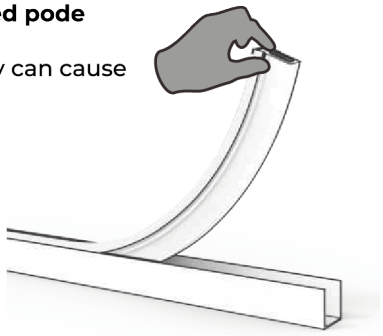

Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | *All images are for illustrative purposes only*
**DESIGNED IN PORTUGAL**