ESSANI®
Lighting & Technology

LED EFLEX CX60 P2

LED EFLEX CX60 P2

Modelo /model: EFE4.12201.******


Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danificado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modificações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modificação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modificações de forma correta.

1. During installation, maintenance and repairs the system must be completely disconnected from the mains electricity supply.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. No warranty cover if unauthorized modifications are made.
6. Please keep these installation instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.


Parâmetros Técnicos
Technic

Tipo de Chip LED: Material technology:	SMD 2835
Comprimento do rolo Product length	IP 20= 1 rolo 5m-50m IP 20=5m-50m roll
Ângulo de Luz: Viewing Angle:	120°
Potência Power Rating	5W/m
Corrente Rated Current	~0.42A/m
Temperatura de Funcionamento Operating Temperature	-25°C~+45°C
Temperatura de Armazenamento Storage Temperature	-40°C~+80°C
Humidade Ambiente Environment Humidity	40%-70% RH
Instalação Installation	Com adesivo de dupla face 3M na parte de trás. With 3M double-sided adhesive on the back

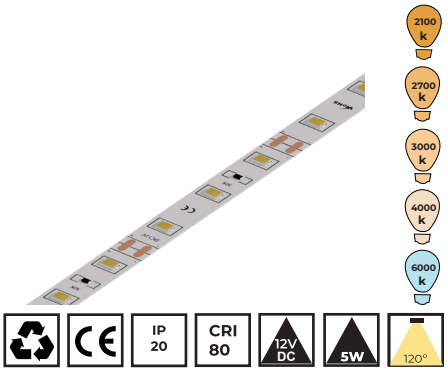


Tensão Voltage	Temperatura da cor CCT	Luminosidade Luminous Flux	IP	CRI
DC12V	2100K	415lm/m	IP20	80
	2700K	440lm/m		
	3000K	465lm/m		
	4000K	490lm/m		
	6000K	515lm/m		

Dimensões
Size

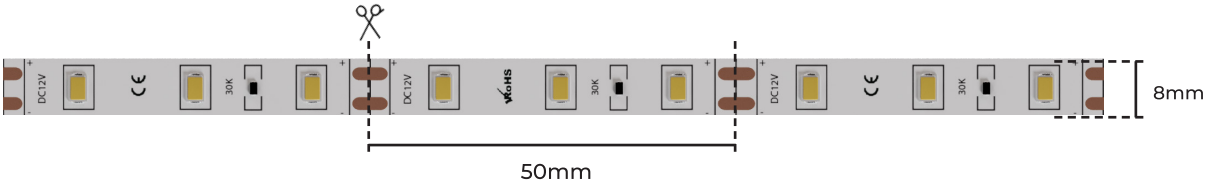

Exemplo de Instalação
Example of Installation

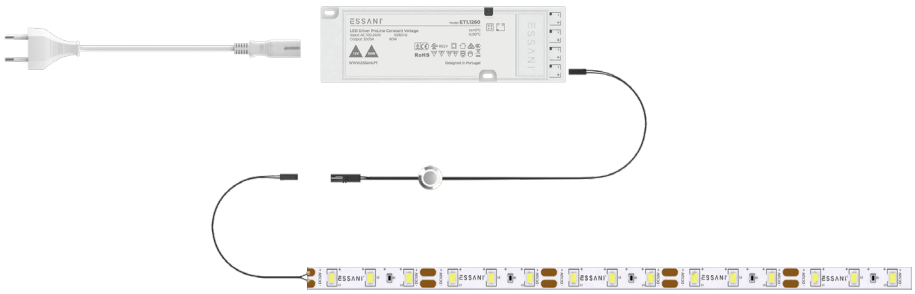

Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | *All images are for illustrative purposes only*

DESIGNED IN PORTUGAL