ESSANI®
Lighting & Technology

LED VERSA LINE V1

VERSA LINE LED V1

Modelo/Model: EP12.24.V1.F1.TW1


Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danificado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modificações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modificação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modificações de forma correta.

1. During installation and maintenance work, as well as during repairs, the system must be completely disconnected from the main eletricity supply.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. No warranty cover if unauthorized modifcations are made.
6. Please keep these installaction instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.

Parâmetros Técnicos
Technical Parameters


TAMANHO SIZE	11.9mm X 10mm X 3000mm
COMPRIMENTO DO CABO CABLE SIZE	2000mm
ACABAMENTO SURFACE FINISH	PRETO PRETO
DIFUSOR DIFUSOR	OPALINO OPAL
TENSÃO VOLTAGE	24V DC
POTÊNCIA WATTAGE	36W
CORRENTE RATED CURRENT	1.5A
COR DO LED LED COLOR	3000K/4000K

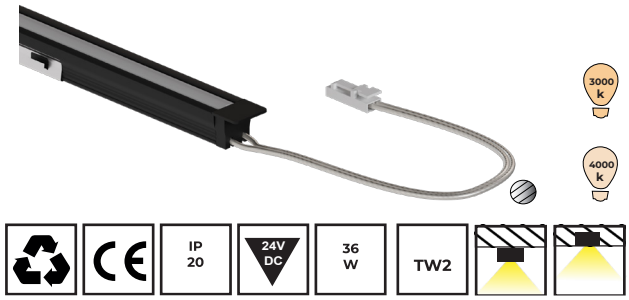

> O LED integrado permite cortar ao milimetro permitindo um máximo aproveitamento
> The integrated LED allows you to cut down to the millimetre for maximum utilisation

> O difusor pode ser aplicado em 45° ou reto , para uma maior aplicabilidade
> The diffuser can be applied at 45° or straight, for greater applicability

> Ao colocar o alimentador do Lado esquerdo ou direito, vai alternar a cor do LED de 3000k para 4000k
> By placing the feeder on the left or right side, the LED colour will change from 3000k to 4000k.

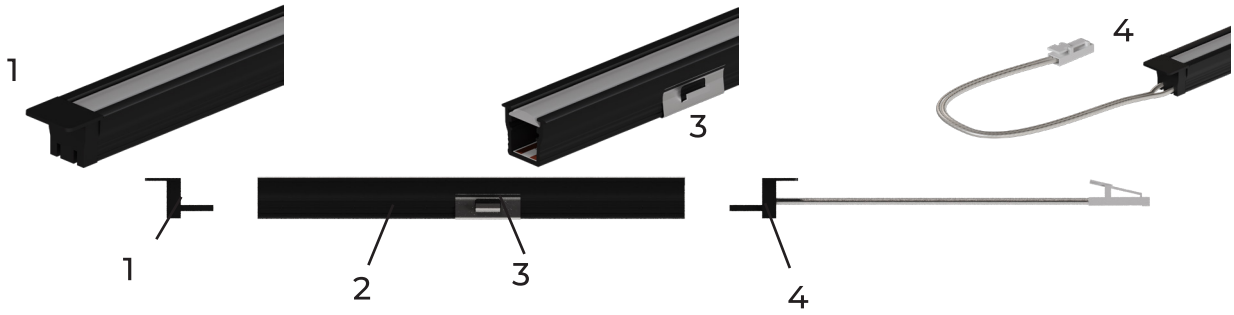

1 TOPO PARA PERFIL VERSALINE | VERSALINE PROFILE TOP

2 PERFIL LED VERSALINE | VERSALINE LED PROFILE

3 CLIP DE FIXÇÃO VERSALINE | FIXING CLIP VERSALINE

4 ALIMENTADOR LED VERSALINE | VERSALINE V1 LED FEEDER

ACESSÓRIOS ADICIONAIS DISPONÍVEIS ADDITIONAL ACCESORIES AVAILABLE	ALIMENTADOR LED VERSALINE V1 |VERSALINE V1 LED FEEDER	EP12.AC1.V1.F1
	CONECTOR UNIÃO LED VERSALINE V1 | VERSALINE V1 LED UNION CONNECTOR	EP12.AC3.V1
	CONECTOR UNIÃO " L " LED VERSALINE V1 | VERSALINE V1 LED 'L' UNION CONNECTOR	EP12.AC2.V1.F1

Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | *All images are for illustrative purposes only*

DESIGNED IN PORTUGAL


ESSANI®
Lighting & Technology

LED VERSA LINE V1

VERSA LINE LED V1

Modelo/Model: EP12.24.V1.F1.TW1


Dimensões
Size

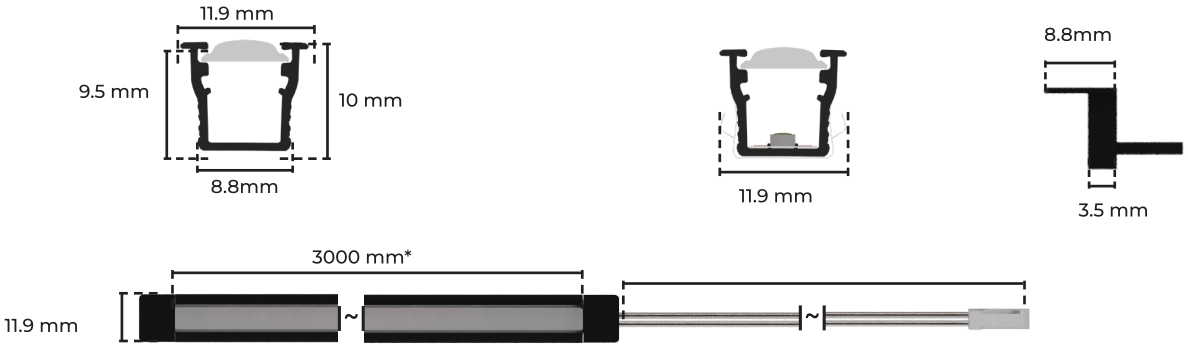


*Permite cortar á medida
*Can be cut to size


Exemplo de Utilização
Example of Use

Difusor a 45°
45° diffuser




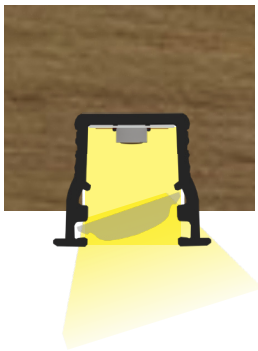


Difusor Plano
Flat diffuser



Exemplo de Instalação
Example of Installation

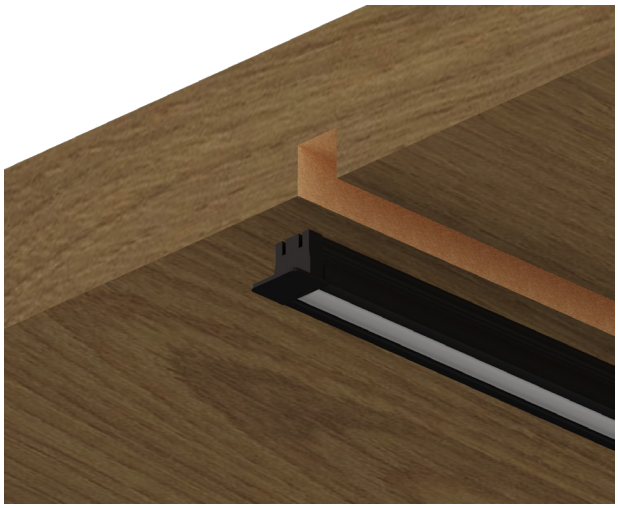

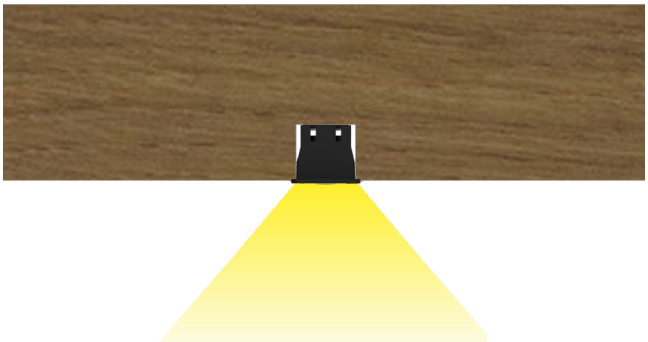

Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | *All images are for illustrative purposes only*

DESIGNED IN PORTUGAL