ESSANI®
Lighting & Technology

TRANSFORMADOR PROLINE 150W 24V

ProLine LED Driver 150W 24V

Modelo/ model: ET1.24150

Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danificado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modificações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modificação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modificações de forma correta.

1. During installation and maintenance work, as well as during repairs, the system must be completely insulated from the mains.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. Loses warranty right in case of arbitrary modifications (includes modifications to the cables).
6. Please keep these installation instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.

Especificação do Produto
Product Specificaation


Dimensões Size	**316x70x19mm**
Tensão de Funcionamento Operating Voltage	**100-240V**
Frequência Frequency	**50/60Hz**
Potência Power	**150W**
N° de saídas para LED N° of LED output	**6**
Saída Output	**24V DC | 6.25A**
Dimável Dimable	**Não /** No
Índice de proteção IP rating	**IP33**
ECG Tempo de vida útil ECG Lifetime	**50 000h**



SELV | IP20 | 24V DC | 150W

Temperatura ambiente Ambient temperature	**-20°C... +50°C**
Temperatura máxima no ponto de teste tc Maximum temperature at tc test point	**80 °C**
Temperatura máxima do invólucro em caso de falha Max.housing temperature in case of fault	**110°C**
Temperatura Máxima de Funcionamento Maximum Work Temperature	**45°C**
Faixa de temperatura em operação Temperature range in operation	**-25...+50 °C**
Relação permitida umidade durante a operação Permitted rel. humidity during operation	**5...85 %**

Dimensões
Size

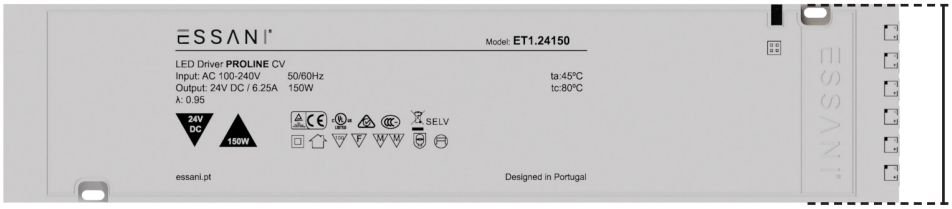





Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | *All images are for illustrative purposes only*

DESIGNED IN PORTUGAL