ESSANI®
Lighting & Technology

FITA LED EFLEX 6W 60LED

LED Tape eFlex 6W 60LED

Modelo EFE7.12201.****

Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danificado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modificações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modificação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modificações de forma correta.
1. During installation and maintenance work, as well as during repairs, the system must be completely disconnected from the main eletricity supply.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. No warranty cover if unauthorized modifcations are made.
6. Please keep these installaction instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.

Parâmetros Técnicos
Technical Parameters

Tipo de Chip LED: *Material technology:*	**SMD 2835**
Ângulo de Luz: *Viewing Angle:*	**120º**
Potência *Power Rating*	**6w/m**
Corrente *Rated Current*	**0.8A/m**
Temperatura de Funcionamento *Operating Temperature*	**-25ºC~+45ºC**
Temperatura de Armazenamento *Storage Temperature*	**-40ºC~+80ºC**
Humidade Ambiente *Environment Humidity*	**40%-70% RH**
Instalação *Installation*	**Com Fita LED Dupla Face Adesiva, 3M na Parte Detrás, Design Elegante** *With 3M Double-sided Adhesive on The Back, Ultra-thin Design*


TENSÃO *Voltage*	TEMPERATURA DA COR *CCT*	LUMINOSIDADE *Luminous Flux*	IP	CRI	Chip LED *LED Chip*
DC12V	3000K	340lm/m	IP20	>90	SMD2835
	4000K	360lm/m			
	6000K	390lm/m			








Dimensões
Size

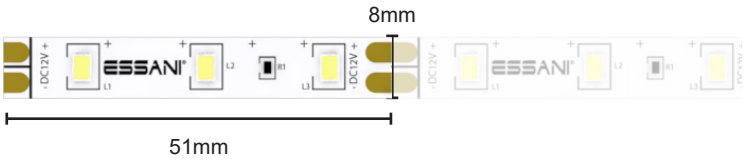

Exemplo de Instalação
Example of Installation

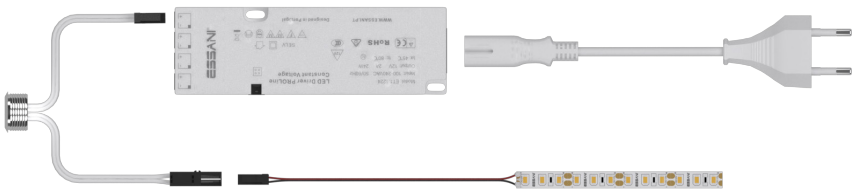

DESIGNED IN PORTUGAL