ESSANI®
Lighting & Technology

LED EFLEX LINEA RGB

LED EFLEX LINEA RGB
Modelo / *model*: EFE10.24201.RGB-**

Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danifcado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modifcações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modifcação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modifcações de forma correta.
1. During installation, maintenace and repairs the system must be completely disconnected from the mains eletricity supply.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. No warranty cover if unauthorized modifcations are made.
6. Please keep these installaction instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.

Parâmetros Técnicos
Technical Parameters


Ângulo de Luz: Viewing Angle:	180°
Dimensões	10mm
Distância Min. de corte Min cuttable distance	50mm
Comprimento do Rolo Product Length	5m|50m
Potência Power Rating	15 W/m
Voltagem Voltage	DC 24 V
Corrente Rated Current	0.63 A/m
Temperatura de Funcionamento Operating Temperature	25°C~+60°C
Humidade de funcionamento Operating humidity	40%-70%RH
Tempo de vida útil Operating lifetime	30 000H
Step MACADAM	3SDCM




Cor do LED LED color	Intensidade luminosa Light intensity	IP
Vermelho Red	175 lm/m	IP20
Azul Blue	106 lm/m	
Verde Green	493 lm/m	

Instalação Installation	Aplicar em perfil LED . Incluí fita adesiva dupla face 3M no verso . Apply to LED profile. Include 3M double-sided adhesive tape on the back.

Dimensões
Size

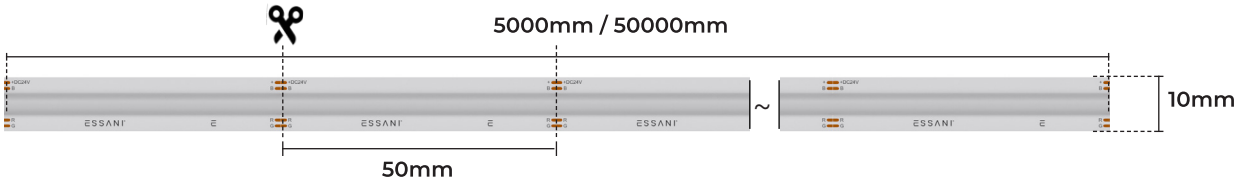

Exemplo de Instalação
Example of Installation

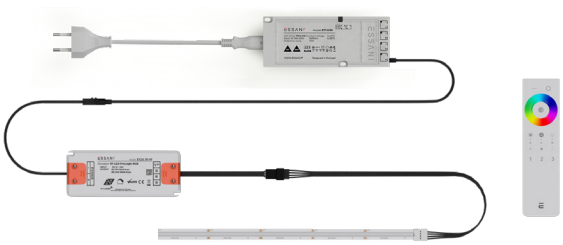

Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | *All images are for illustrative purposes only*

DESIGNED IN PORTUGAL