ESSANI®
Lighting & Technology

LED PROLINE BX60 5MM

LED ProLine BX60 5MM

Modelo / model: EFP1.12205.****_**

Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danificado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modificações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modificação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modificações de forma correta.

1. During installation and maintenance work, as well as during repairs, the system must be completely disconnected from the main eletricity supply.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. No warranty cover if unauthorized modifcations are made.
6. Please keep these installaction instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.


Parâmetros Técnicos
Technical Parameters

Tipo de Chip LED: ***Material technology:***	**SMD 3528**
Ângulo de Luz: ***Viewing Angle:***	**120°**
Comprimento do Rolo ***Product Length***	**1Rolo 5m-10m / 5m-10m Roll**
Potência ***Power Rating***	**4.8w/m**
Corrente ***Rated Current***	**0.8A/m**
Temperatura de Funcionamento ***Operating Temperature***	**-25°C~+45°C**
Temperatura de Armazenamento ***Storage Temperature***	**-40°C~+80°C**
Humidade Ambiente ***Environment Humidity***	**40%-70% RH**
Tempo de vida útil ***Useful life time***	**50 000 hrs**
Instalação ***Installation***	**Com Adesivo 3M no verso,** ***With 3M adhesive on the back,***




TENSÃO *Voltage*	TEMPERATURA DA COR *CCT*	LUMINOSIDADE *Luminous Flux*	IP	CRI	Chip LED *LED Chip*
DC12V	2700K	400lm/m	IP20	>95	SMD3528
	3000K	420lm/m			
	4000K	470lm/m			
	6000K	540lm/m			

Dimensões
Size



Exemplo de Instalação
Example of Installation

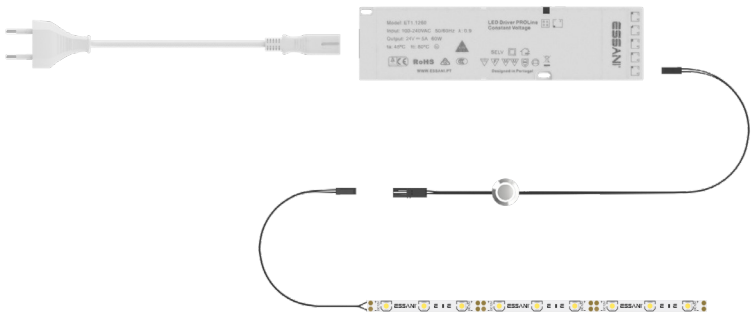

DESIGNED IN PORTUGAL