ESSANI®
Lighting & Technology

LED LINESLIM RS6

LED LINESLIM RS6

Modelo/model: EFL3.24651.RGB.**

Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danifcado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modifcações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modifcação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modifcações de forma correta.

1. During installation, maintenace and repairs the system must be completely disconnected from the mains eletricity supply.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. No warranty cover if unauthorized modifcations are made.
6. Please keep these installaction instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.

Parâmetros Técnicos
Technical Parameters

Tipo de chip LED Material technology	SMD3838
Ângulo de luz Viewing angle	180°
Comprimento do rolo Product lenght	**1 Rolo 10m** 10m Roll
Comprimento máx. LED contínuo: Max. continuos LED lenght	**5m**
Regulação da intensidade da luz: Dimmable light:	**Sim** Yes
Potência Power rating	**14W/m**
Corrente Rated Current	**~0,58 A/m**
Temperatura de funcionamento Operating temperature	**-20°C~+60°C**
Tempo de vida útil Operating lifetime	**L80/B10 > 50.000h**
STEP MACADAM	**3SDCM**
Instalação Instalation	**Inclui fita dupla face adesiva 3M no verso.** ncludes 3M double-sided adhesive tape on the back.





RGB

IP 65 | CRI >90 | 24V DC | 14 W/m | 120°

Tensão Voltage	Temperatura da cor CCT	Luminosidade Luminous Flux	IP	CRI
DC24V	RGB	480-530lm/m	IP65	>90


Dimensões
Size

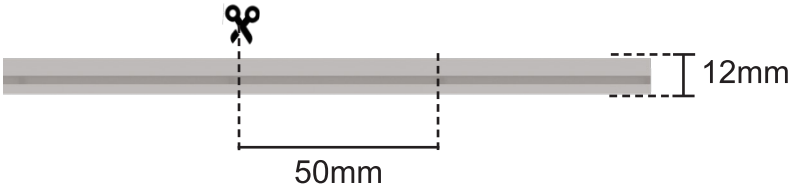

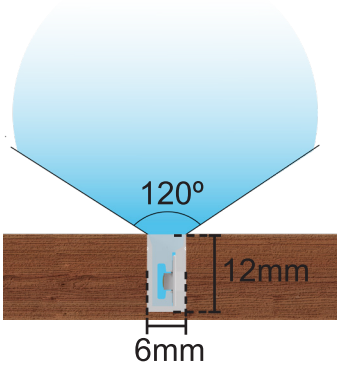

Exemplo de Instalação
Example of Installation



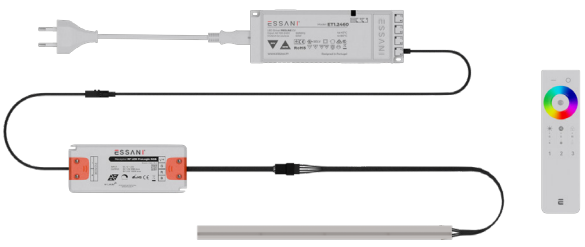

Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | *All images are for illustrative purposes only*

DESIGNED IN PORTUGAL

LED LINESLIM RS6


LED LINESLIM RS6


Modelo/model: EFL3.24651.RGB.**


Informações de Produto
Product informations


Este manual de instruções faz parte do produto . Contém informações importante sobre a instalação.
Tenha isto em consideração caso passe o produto a terceiros, pois o mesmo deve permanecer com o produto , para que possa ser consultado com a devida atenção sempre que necessário.

This instruction manual is part of the product. It contains important installation information.
Please bear this in mind if you pass the product on to a third party, as it must remain with the product , so that it can be consulted as often as necessary.

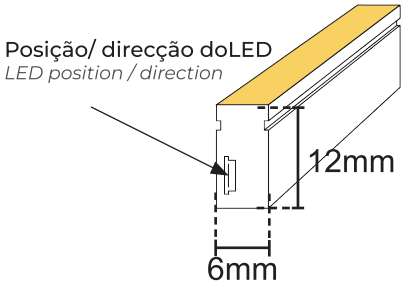

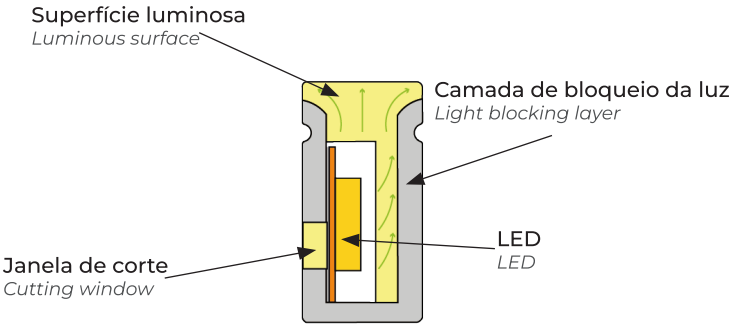


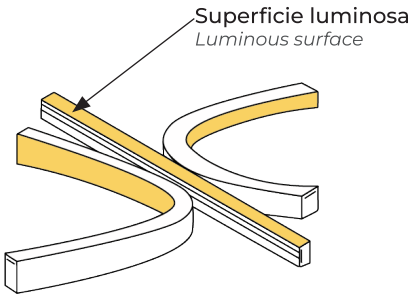

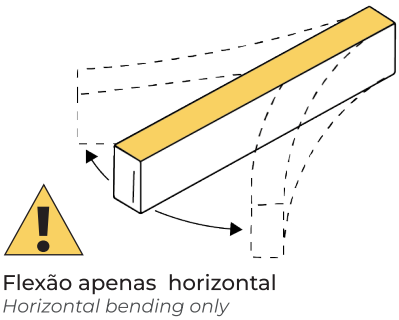

Flexão apenas horizontal
Horizontal bending only

Diâmetro mínimo de flexão
Minimum bending diameter

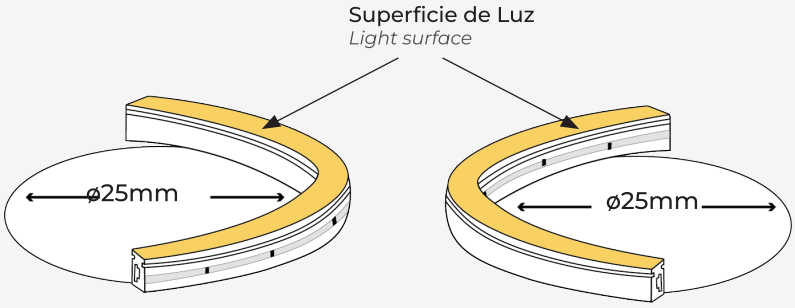

Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | *All images are for illustrative purposes only*

DESIGNED IN PORTUGAL


LED LINESLIM RS6

LED LINESLIM RS6


Modelo/model: EFL3.24651.RGB.**

Instruções de Instalação
Installation intructions

V Instale as duas extremidades do LED em simultâneo.
Install both ends of the LED at the same time.

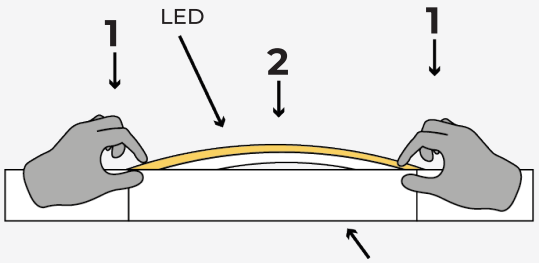

X Não se recomenda a instalação das extremidades separadamente.
It is not recommended to install the ends separately

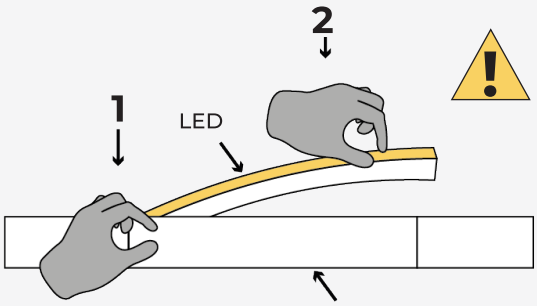


Instruções de desinstalação
Uninstallation instructions

Ferramenta necessária
Necessary tools




A Chave de fendas de cabeça plana
Fat head screwdriver

V Remova o LED , com a chave de fendas junto a parte inferior do LED
Remove the LED with the screw-driver near the bottom of the LED.

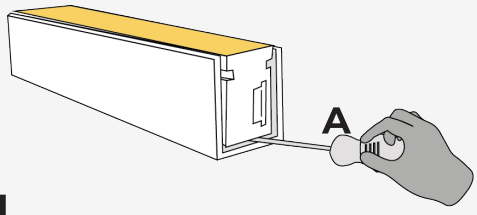

1

V 1.Segure a extremidade do LED
1.Hold the end of the LED
2. Com o auxilio d chave de fendas , remova toda a extensão do LED
2. Use the screwdriver to remove the entire length of the LED.

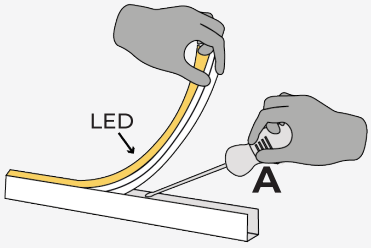

2

X A remoção direta do LED pode causar danos irreversíveis .
Direct removal of the LED can cause irreversible damage.



Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | *All images are for illustrative purposes only*

DESIGNED IN PORTUGAL