ESSANI®
Lighting & Technology

LED FLEXLITE
LED FlexLite

Modelo/ model: EFL1.24671.****


Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danifcado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modifcações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modifcação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modifcações de forma correta.
1. During installation, maintenace and repairs the system must be completely disconnected from the mains eletricity supply.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. No warranty cover if unauthorized modifcations are made.
6. Please keep these installaction instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.

Parâmetros Técnicos
Technical Parameters

Ângulo de Luz: *Viewing Angle:*	160°
Raio Mínimo de Curvatura do LED *Minimum LED Bend Radius*	60mm
Comprimento do Rolo *Product Length*	Rolo 10m *10m Roll*
Potência *Power Rating*	15 W/m
Corrente *Rated Current*	0.63A/m
Temperatura de Funcionamento *Operating Temperature*	-20°C~+45°C
Temperatura de Armazenamento *Storage Temperature*	-20°C~+60°C
Humidade Ambiente *Environment Humidity*	40%-70% RH
Instalação *Installation*	Com fita dupla face adesiva 3M localizada na base, Design Elegante. *With 3M adhesive double-sided tape located at the base, Elegant Design.*

- Resistente aos raios UV
  UV resistant
- CRI elevado
  High CRI
- Alta eficácia até 100Lm / W
  High efficacy up to 100Lm/W
- Tempo de vida 50,000 hrs
  Lifespan 50,000 hrs

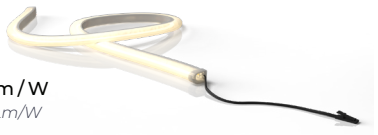



2700k 3000k 4000k 6000k

IP 67 | CRI 90 | 24V DC | 15 W/m | 160°


Tensão *Voltage*	Temperatura da cor *CCT*	Luminosidade *Luminous Flux*	IP	CRI
DC12V	2700K	1290lm/m	IP67	90
	3000K	1350lm/m		
	4000K	1395lm/m		
	6000K	1425lm/m		


Dimensões
Size

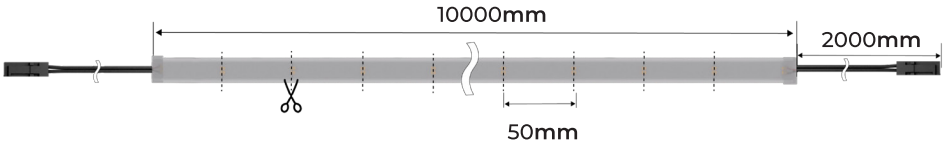

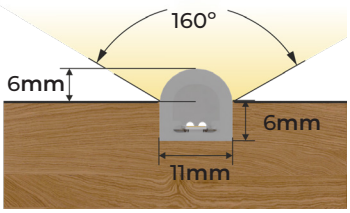

Exemplo de Instalação
Example of Installation

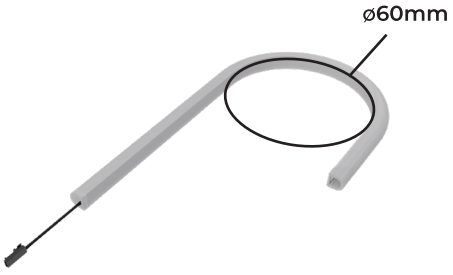

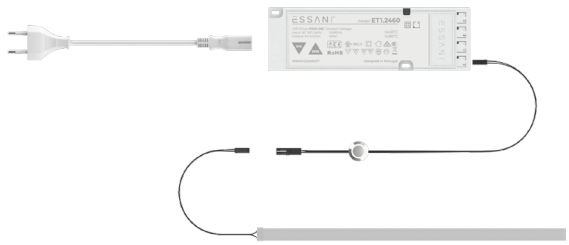

Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | *All images are for illustrative purposes only*

DESIGNED IN PORTUGAL