ESSANI®
Lighting & Technology

FITA LED PROLINE RGB AX60 P1

LED Tape PROLINE RGB AX60 P1 14.4w

Modelo EFE3.24**1.RGB-**

Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danifcado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modifcações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modifcação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modifcações de forma correta.
1. During installation, maintenace and repairs the system must be completely disconnected from the mains eletricity supply.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. No warranty cover if unauthorized modifcations are made.
6. Please keep these installaction instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.


Parâmetros Técnicos
Technical Parameters

Tipo de Chip LED: ***Material technology:***	**SMD 5050**
Ângulo de Luz: ***Viewing Angle:***	**120º**
Comprimento do Rolo ***Product Length***	**IP20 = 1Rolo 5m-50m** ***5m-50m Roll*** **IP65 = 1Rolo 5m-25m** ***5m-25m Roll***
Potência ***Power Rating***	**14.4w/m**
Corrente ***Rated Current***	**0.6A/m**
Temperatura de Funcionamento ***Operating Temperature***	**-20ºC~+45ºC**
Temperatura de Armazenamento ***Storage Temperature***	**-40ºC~+80ºC**
Humidade Ambiente ***Environment Humidity***	**40%-70% RH**
Instalação ***Installation***	**Com Fita LED Dupla Face Adesiva, 3M na Parte Detrás, Design Elegante** ***With 3M Double-sided Adhesive on The Back, Ultra-thin Design***
Tempo de vida útil ***Operating lifetime***	**50 000H**




TENSÃO *Voltage*	INTENSIDADE LUMINOSA *LIGHT INTENSITY*	IP	Chip LED *LED Chip*
DC24V	R:500-700mcd G:1400-1600mcd B: 300-500mcd	IP20 IP65	SMD5050

Dimensões
Size

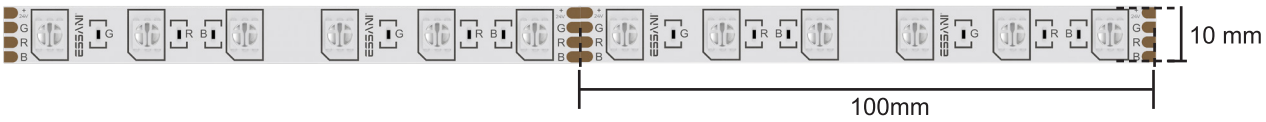

Exemplo de Instalação
Example of Installation

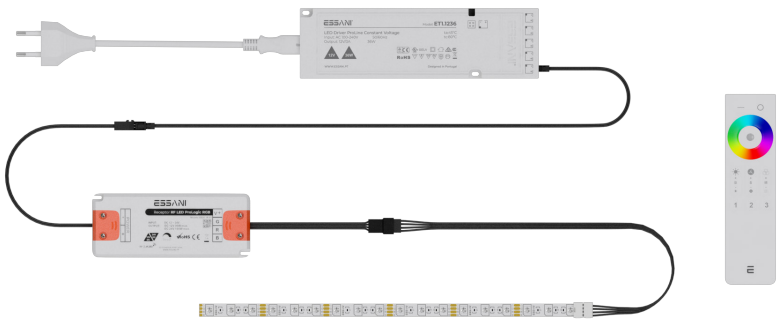

DESIGNED IN PORTUGAL

EFTFLRGBPRO24V03092020