ESSANI®
Lighting & Technology

LED LINESLIM XS10

LINESLIM LED XS10


Modelo / model: EFL4.24671.****-10

Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danifcado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modifcações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modifcação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modifcações de forma correta.
1. During installation, maintenace and repairs the system must be completely disconnected from the mains eletricity supply.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. No warranty cover if unauthorized modifcations are made.
6. Please keep these installaction instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.


Parâmetros Técnicos
Technical Parameters


ÂNGULO DE LUZ: VIEWING ANGLE:	120°
RAIO MÍNIMO DE CURVATURA DO LED MINIMUM LED BEND RADIUS	50mm/40mm
COMPRIMENTO DO ROLO PRODUCT LENGTH	10m/50m
POTÊNCIA POWER RATING	11 W/m
CORRENT RATE CURRENT	0.46 m/A
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO OPERATING TEMPERATURE	-40°C ~ +80°C
TEMEPRATURA DE ARMAZENAMENTO STORAGE TEMPERATURE	-20°C~+80°C
HUMIDADE AMBIENTE ENVIRONMENT HUMIDITY	40%-70% RH
INSTALAÇÃO INSTALLATION	**EMBUTIR, DESIGN ELEGANTE** RECESSED , ULTRA-THIN DESIGN

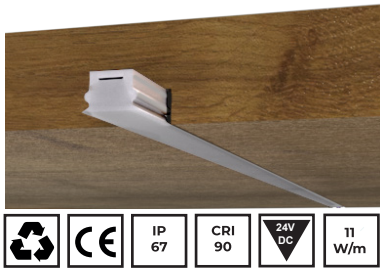


TENSÃO VOLTAGE	TEMPERATURA DA COR CCT	LUMINOSIDADE LUMINOUS FLUX	IP	CRI
DC24V	2100	1000lm/m	IP67	90
	2700K	1100 lm/m		
	3000K	1200 lm/m		
	4000K	1300 lm/m		
	5000K	1350 lm/m		
	6000K	1400 lm/m		

Dimensões
Size

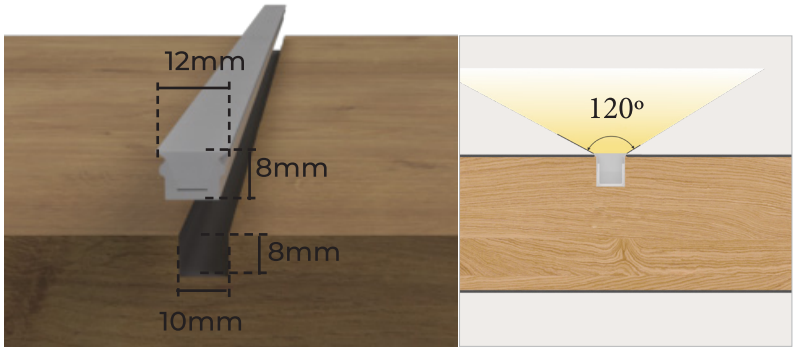

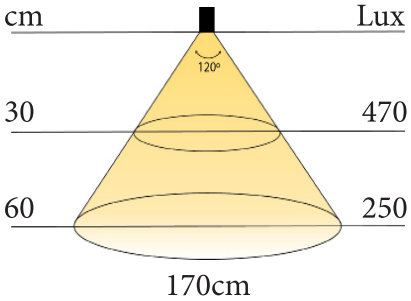


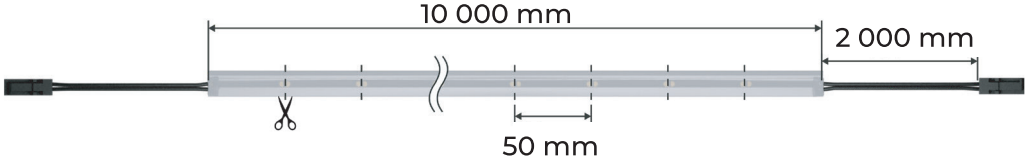

Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | *All images are for illustrative purposes only*

DESIGNED IN PORTUGAL


Exemplo de instalação
Example of installation

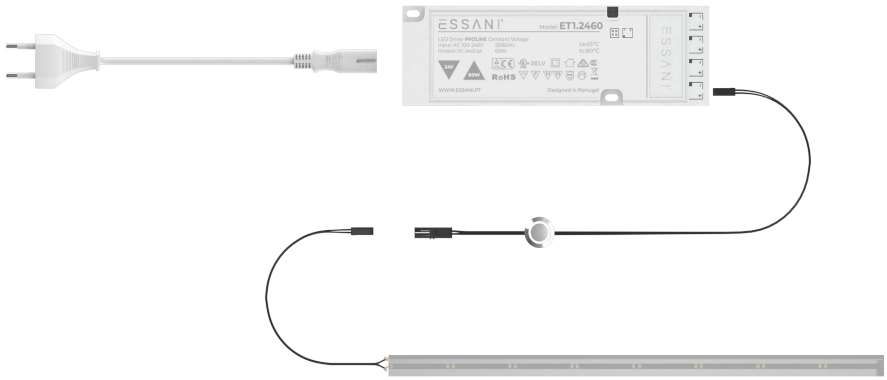


Informações de Produto
Product informations

Este manual de instruções faz parte do produto . Contém informações importante sobre a instalação.
Tenha isto em consideração caso passe o produto a terceiros, pois o mesmo deve permanecer com o produto , para que possa ser consultado com a devida atenção sempre que necessário.
This instruction manual is part of the product. It contains important installation information.
Please bear this in mind if you pass the product on to a third party, as it must remain with the product , so that it can be consulted as often as necessary.


Direção de flexão
Bending direction

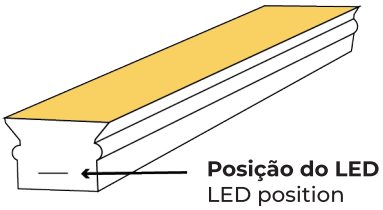

Direção do LED
LED direction



Diâmetro mínimo de flexão
Minimum bending diameter

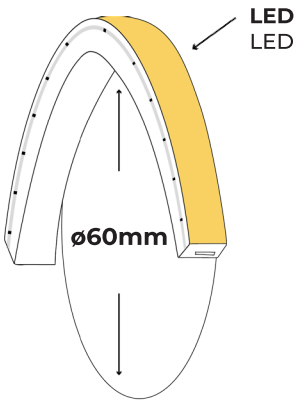

Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | *All images are for illustrative purposes only*

DESIGNED IN PORTUGAL

ESSANI®
Lighting & Technology


LED LINESLIM XS10

LINESLIM LED XS10


Modelo / model: EFL4.24671.****-10

Instruções de Instalação
Installation intructions

V Instale as duas extremidades do LED em simultâneo.
Install both ends of the LED at the same time.

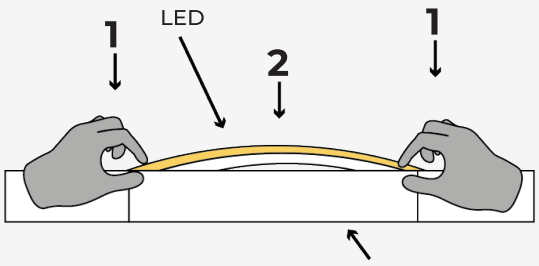

X Não se recomenda a instalação das extremidades separadamente.
It is not recommended to install the ends separately

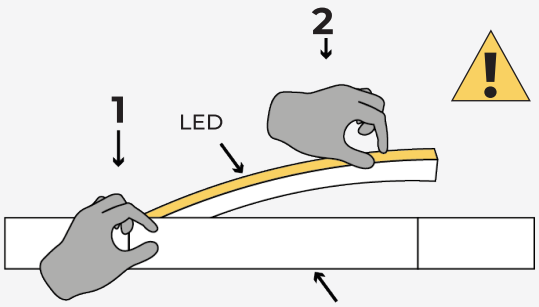


Instruções de desinstalação
Uninstallation instructions

Ferramenta necessária
Necessary tools




A Chave de fendas de cabeça plana
Fat head screwdriver

V Remova o LED , com a chave de fendas junto a parte inferior do LED
Remove the LED with the screw-driver near the bottom of the LED.

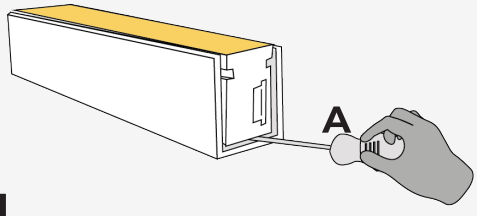

1

V 1.Segure a extremidade do LED
1.Hold the end of the LED
2. Com o auxilio d chave de fendas , remova toda a extensão do LED
2. Use the screwdriver to remove the entire length of the LED.

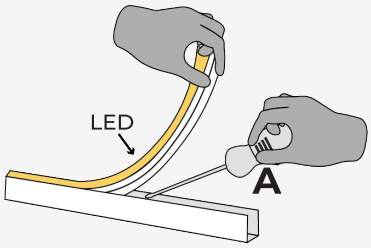

2

X A remoção direta do LED pode causar danos irreversíveis .
Direct removal of the LED can cause irreversible damage.



Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | *All images are for illustrative purposes only*

DESIGNED IN PORTUGAL