ESSANI®
Lighting & Technology

LED PROLINE BX120 P1

LED strip ProLine BX120 P1

Modelo/ model : EFP2.24651.****-**

Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danifcado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modifcações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modifcação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modifcações de forma correta.

1. During installation, maintenace and repairs the system must be completely disconnected from the mains eletricity supply.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. No warranty cover if unauthorized modifcations are made.
6. Please keep these installaction instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.

Parâmetros Técnicos
Technical Parameters


Tipo de Chip LED: Material technology:	BX120
Ângulo de Luz: Viewing Angle:	120°
Comprimento do Rolo Product Length	1Rolo 5m-25m 5m-25m Roll
Potência Power Rating	9.6w/m
Corrente Rated Current	0.4A/m
Temperatura de Funcionamento Operating Temperature	-25°C~+45°C
Temperatura de Armazenamento Storage Temperature	-40°C~+80°C
Humidade Ambiente Environment Humidity	40%-70% RH
Tempo de vida Útil Operating lifetime	L80/B10 >50.000 h
STEP MACADAM	3SDCM
Instalação Installation	**Inclui fita dupla Face Adesiva 3M no verso** Includes double-sided 3M adhesive tape on the back




IP 65 | CRI >90 | 24V DC | 9,6 W/m | 120°


Tensão *Voltage*	Temperatura da cor *CCT*	Luminosidade *Luminous Flux*	IP	CRI
DC24V	2700K	100lm/m	65	>90
	3000K	1035lm/m		
	4000K	1095lm/m		
	6000K	1135lm/m		

Dimensões
Size

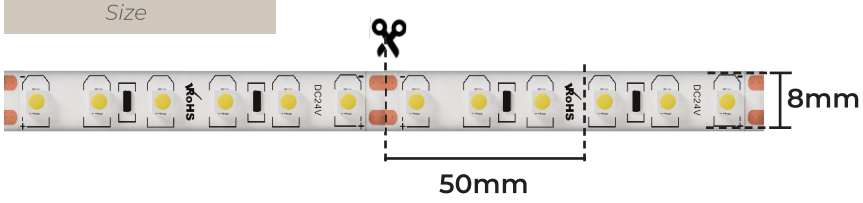



Exemplo de Instalação
Example of Installation

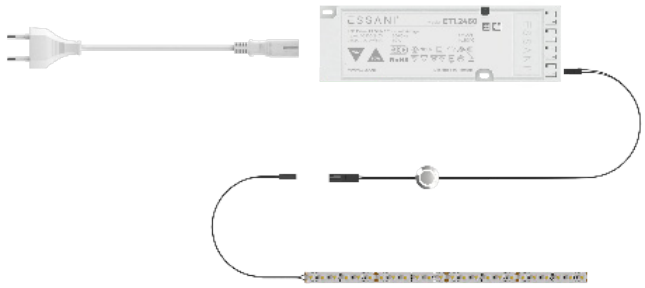

Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | *All images are for illustrative purposes only*

DESIGNED IN PORTUGAL