ESSANI®
Lighting & Technology

LED PROLINE MW2 DX120 X2 24V

LED ProLine MW2 DX120 X2 24V

Modelo/Model: EFP6.24**1.MW2


Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danificado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modificações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modificação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modificações de forma correta.
1. During installation and maintenance work, as well as during repairs, the system must be completely disconnected from the main eletricity supply.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. No warranty cover if unauthorized modifcations are made.
6. Please keep these installaction instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.

Especificação do Produto
Product Specificaation


TIPO DE CHIP LED: *MATERIAL TECHNOLOGY:*	**SMD 4014**
ÂNGULO DE LUZ: *VIEWING ANGLE:*	**120°**
COMPRIMENTO DO ROLO: *PRODUCT LENGTH:*	**IP20 = 1Rolo 5m-50m** *5m-50m Roll* **IP65 = 1Rolo 5m** *5m Roll*
POTÊNCIA *POWER RATING*	**9.6w/m**
CORRENTE *RATED CURRENT*	**0.4A/m**
INTENSIDADE REGULÁVEL *DIMMABLE*	**Sim** *Yes*
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO *OPERATING TEMPERATURE*	**-25°C~+45°C**
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO *STORAGE TEMPERATURE*	**-40°C~+80°C**
HUMIDADE AMBIENTE *ENVIRONMENT HUMIDITY*	**40%-70% RH**
INSTALAÇÃO *INSTALLATION*	**Com Fita LED Dupla Face Adesiva, 3M na Parte Detrás, Design Elegante** *With 3M Double-sided Adhesive on The Back, Ultra-thin Design*




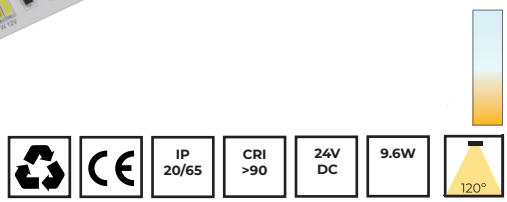


TENSÃO *VOLTAGE*	TEMPERATURA DA COR *CCT*	LUMINOSIDADE *LUMIOUS FLUX*	IP	CRI
DC24V	2700K-6500K	980lm/m	IP20 IP65	>80

Dimensões
Size

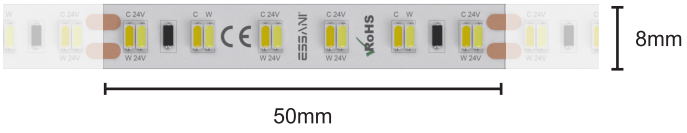

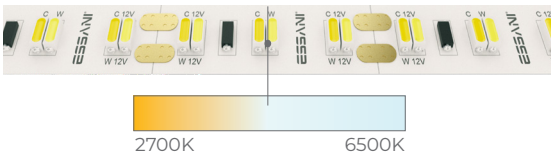

Instruções de instalação e funcionamento
Installation and operating Instructions

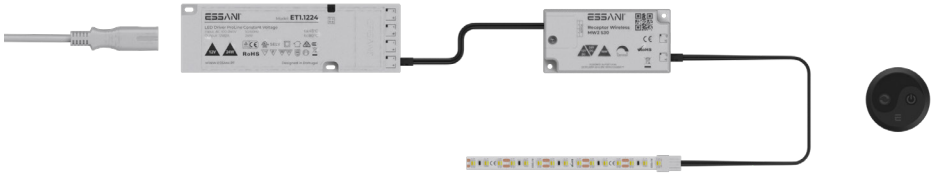

DESIGNED IN PORTUGAL