ESSANI®
Lighting & Technology

LED PROLINE LINEA SERIES EX480 P1

LED PROLINE LINEA SERIES EX480 P1

Modelo/model: EFP7.24671.3000-25

Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danifcado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modifcações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modifcação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modifcações de forma correta.
1. During installation, maintenace and repairs the system must be completely disconnected from the mains eletricity supply.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. No warranty cover if unauthorized modifcations are made.
6. Please keep these installaction instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.


Parâmetros Técnicos
Technical Parameters

Tipo de Chip LED : *Material technology :*	**EX480**
Ângulo de Luz : *Viewing Angle :*	**180°**
Comprimento do Rolo : *Product Length :*	**IP67 = 1 Rolo 25m** 25m Roll
Potência : *Power Rating :*	**10W/m**
Corrente : *Rated Current :*	**0.42 A/m**
Temperatura de Funcionamento : *Operating Temperature :*	**-25°C~+45°C**
Temperatura de Armazenamento : *Storage Temperature :*	**-40°C~+80°C**
Humidade Ambiente : *Environment Humidity :*	**40%-70% RH**
Tempo de vida útil : *Operating lifetime :*	**L80/B10 > 50.000 h**
STEP MACADAM	**3SDCM**
Instalação *Installation*	**Inclui fita dupla Face Adesiva 3M no verso** *Includes double-sided 3M adhesive tape on the back*




Tensão *Voltage*	Temperatura da cor *CCT*	Luminosidade *Luminous Flux*	IP	CRI
DC24V	3000K	1240lm/m	IP67	>90

Dimensões
Size

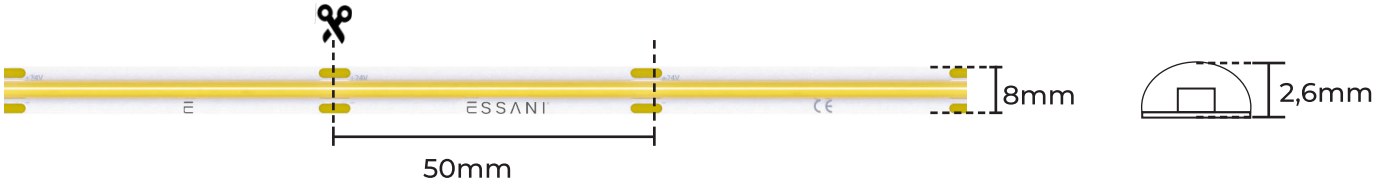

Exemplo de Instalação
Example of Installation

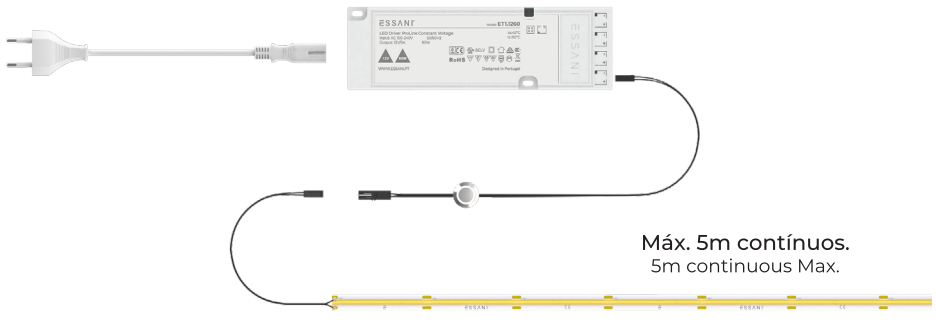

A luminária fléxivel LED deverá ser apenas aplicada sobre perfil de aluminio dissipador.
Flexible LED lighting must only be applied to an aluminum heatsink profile.

DESIGNED IN PORTUGAL