ESSANI®
Lighting & Technology

LED PROLINE LINEA SERIES RGB

LED PROLINE LINEA SERIES RGB

Modelo/model: EFP4.24201.RGB-**


Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danifcado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modifcações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modifcação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modifcações de forma correta.

1. During installation, maintenace and repairs the system must be completely disconnected from the mains eletricity supply.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. No warranty cover if unauthorized modifcations are made.
6. Please keep these installaction instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.

Parâmetros Técnicos
Technical Parameters


Ângulo de Luz: Viewing Angle:	180°
Dimensões Size	10mm
Distância Min. de corte Min cuttable distance	25mm
Comprimento do Rolo Product Length	5m | 50m
Potência Power Rating	15 W/m
Voltagem Voltage	DC 24 V
Corrente Rated Current	0.63 A/m
Temperatura de Funcionamento Operating Temperature	-20°C~+45°C
Humidade de funcionamento Operating humidity	40%-70%RH
Tempo de vida útil Operating lifetime	50 000H
Step MACADAM	3SDCM

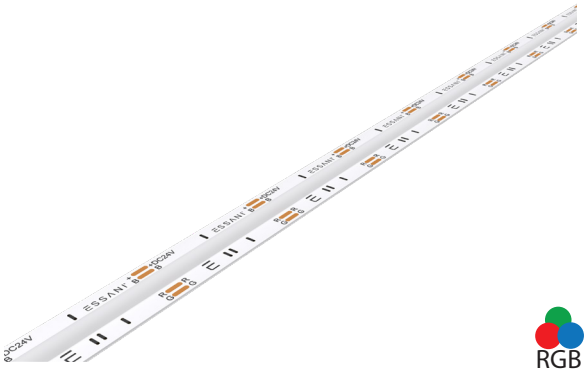


Chip LED Chip LED	Fluxo lumonoso Luminous flux	IP
COB RGB EX840	550 lm/m	IP20

Instalação Installation	Aplicar em perfil LED . Incluí fita adesiva dupla face 3M no verso . Apply to LED profile. Include 3M double-sided adhesive tape on the back.

Dimensões
Size

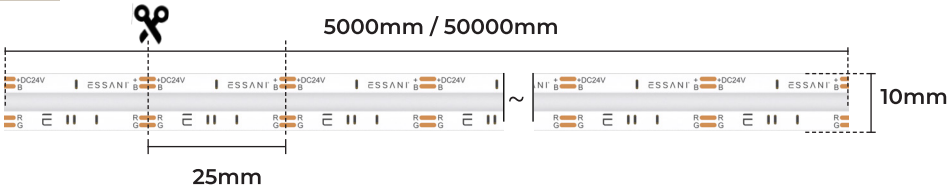

Exemplo de Instalação
Example of Installation

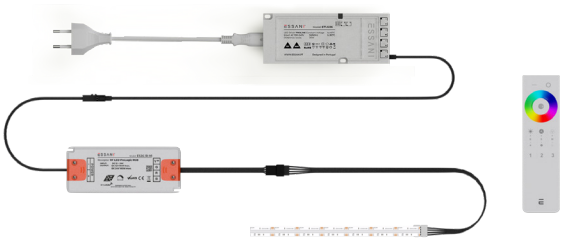

Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | *All images are for illustrative purposes only*

DESIGNED IN PORTUGAL